

## 波纹管吸盘(圆形)

FSGA 11 NBR-ESD-55 G1/8-AG

物料号:10.01.06.04320

<https://www.schmalz.net.cn/10.01.06.04320>

主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 真空吸盘 > 波纹吸盘(圆形) > 波纹吸盘 FSGA(1.5折) > FSGA 11 NBR-ESD-55 G1/8-AG

### 波纹吸盘(圆形), 紧密贴合不平整工件表面



尺寸:11,00

吸盘材质:丁腈橡胶NBR-耗散


材质硬度:55,0 Shore A

连接方式:G1/8"-M

折数:1,5

真空接口:G1/8"-M

### 设计参数

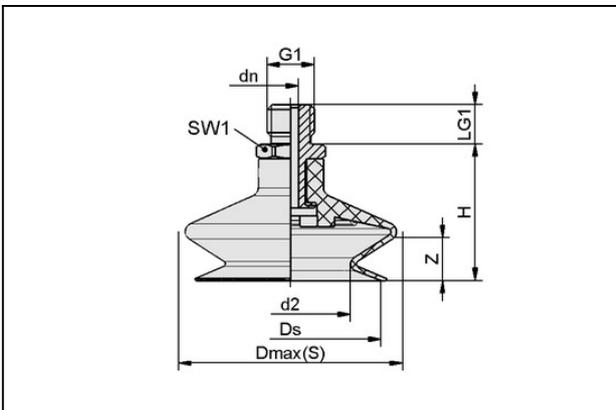

#### 属性

#### 数值

属性	数值
d2	5.1 mm
Dmax(S)	13 mm
dn	3.5 mm
Ds	10.4 mm
G1	G1/8"-M
H	22 mm
LG1	7.5 mm
SW1	14 mm
行程 Z	4 mm

### 技术参数

#### 联系施迈茨

## 波纹管吸盘(圆形)

FSGA 11 NBR-ESD-55 G1/8-AG

物料号:10.01.06.04320

<https://www.schmalz.net.cn/10.01.06.04320>

属性	数值
吸盘材质	丁腈橡胶NBR-耗散
材质硬度	55 Shore A
尺寸	11
折数	1.5
连接方式	G1/8-AG
最小曲率半径(凸面)	10 mm
腔内体积	0.225 cm <sup>3</sup>
吸力	0.95 N
拉脱力	3.8 N
建议软管内径	4 mm
自重	4.7 g
产品系列	FSGA

注：吸取力：此为理论值，对于真空度-0.6 bar，表面光滑、干燥的工件而言，未包括安全系数。拉脱力：天然橡胶材质的吸盘，拉脱力约减少40% 真空管直径：推荐真空管长度约为2 m

### 备件



#### SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

物料号10.01.06.05735

吸盘接头

长 L1:20,00 mm

安装高度:6,00 mm

公称直径 dn:3,50 mm

## 波纹管吸盘(圆形)

FSGA 11 NBR-ESD-55 G1/8-AG

物料号:10.01.06.04320

<https://www.schmalz.net.cn/10.01.06.04320>



### FGA 11 NBR-ESD-55 N016

物料号10.01.06.04136

波纹吸盘(圆形), 紧密贴合不平整工件表面

尺寸:11,00

吸盘材质:丁腈橡胶NBR-耗散

材质硬度:55,0 Shore A

折数:1,5