

## 缓冲支杆悬架, 柔性

FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

物料号: 10.01.10.07016

<https://www.schmalz.net.cn/10.01.10.07016>


主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 安装部件 > 刚性/柔性悬架式弹簧缓冲支杆 > 柔性悬架式缓冲支杆 FST-FLEX > FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

### 弹簧缓冲支杆, 双向阻尼、高度补偿、重载



弹簧行程 Z: 50,0 mm

### 设计参数

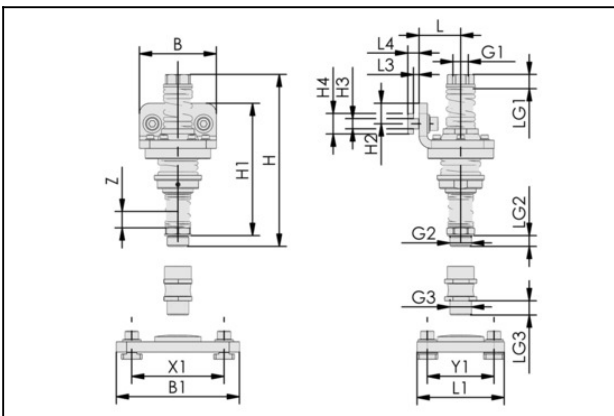

属性	数值
B	75 mm
G1	G3/8"-F
G2	G1/2"-M
G3	G1/2"-M
H	199.8 mm
H1	161 mm
H2	20 mm
H3	10 mm
H4	20 mm
L	40.5 mm
L3	1.2 mm
L4	6.4 mm
LG1	14.5 mm

## 缓冲支杆悬架，柔性

FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

物料号:10.01.10.07016

<https://www.schmalz.net.cn/10.01.10.07016>




属性	数值
LG2	10.5 mm
LG3	14 mm
行程 Z	50 mm

### 技术参数

属性	数值
自重	1,500 g
弹簧刚度	1.81 N/mm
产品系列	FST-FLEX

### 配件

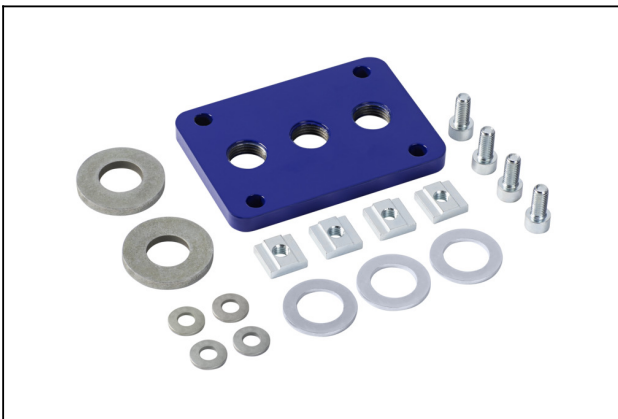

#### FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

物料号10.01.10.05701

钣金件

长 L:120,00 mm

宽 B:85,00 mm

高度 H:10,00 mm

## 缓冲支杆悬架，柔性

FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

物料号:10.01.10.07016

<https://www.schmalz.net.cn/10.01.10.07016>



### FLK G1/2-IG G1/2-AG

物料号10.01.03.00175

吸盘安装固定用挠性接头，用于斜度工件表面

螺纹 G2:G1/2"-M

环境温度:0 ... 70 ° C



### FLK G1/2-IG G1/2-AG V

物料号10.01.03.00207

吸盘安装固定用挠性接头，用于斜度工件表面

螺纹 G2:G1/2"-M

环境温度:0 ... 70 ° C