

可夹式悬挂


FST-C 100-HD1

物料号:10.01.20.01260

<https://www.schmalz.net.cn/10.01.20.01260>

主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 安装部件 > 柔性悬架式装置 FST-C > FST-C 100-HD1

吊点, 高度补偿、气动重载装夹

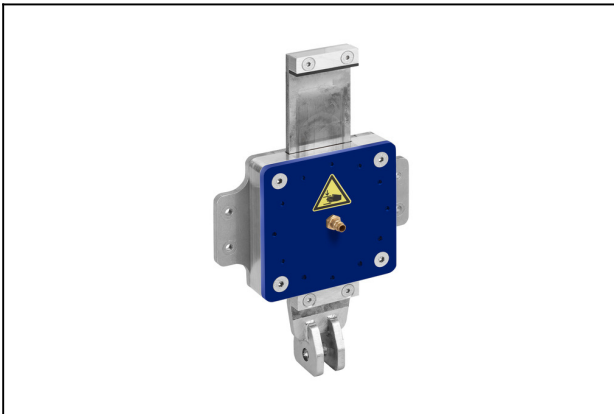

弹簧行程 Z:100,0 mm


自重:9,000 kg

长 L:170,00 mm

宽 B:170,00 mm

高度 H:50,00 mm

设计参数

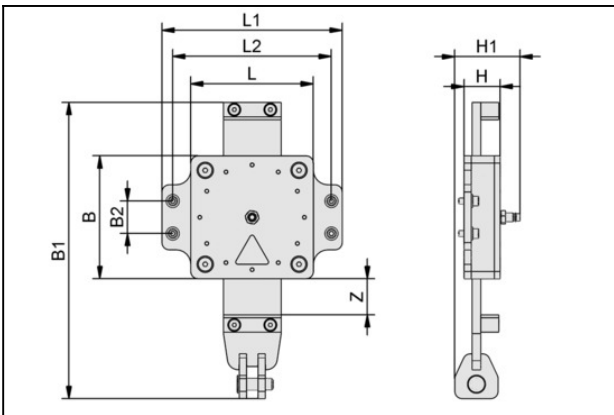

属性	数值
B	170 mm
B1	410 mm
B2	45 mm
H	50 mm
H1	89.4 mm
L	170 mm
L1	250 mm
L2	220 mm
行程 Z	100 mm

配件

联系施迈茨

可夹式悬挂

FST-C 100-HD1

物料号:10.01.20.01260

<https://www.schmalz.net.cn/10.01.20.01260>



EMV 5 24V-DC 3/2 NO

物料号10.05.01.00068


电磁阀EMV, 直控真空和压缩空气

公称尺寸:5,00 mm

连接螺纹:G1/4"-F

工作压力范围:bar

功耗 DC:8,0 W

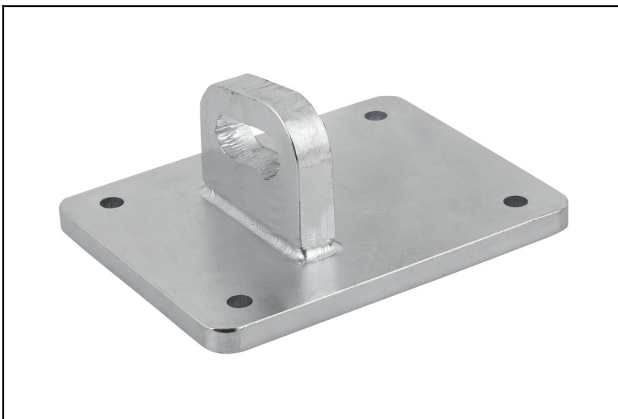

MOD-FLAN 157x120x60 SBX-C

物料号10.01.20.01274


法兰模块

自重:1,770 kg

长 L:157,00 mm

宽 B:120,00 mm

高度 H:60,00 mm

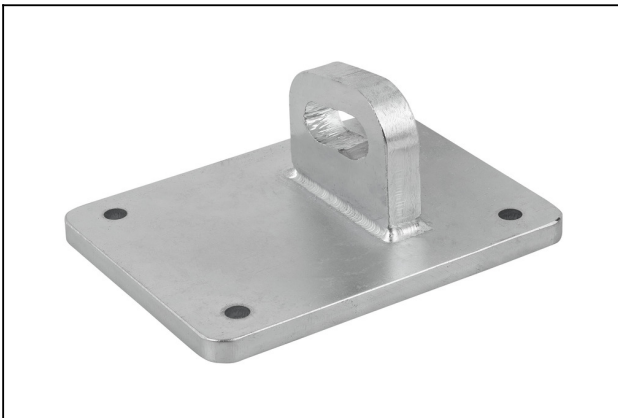

MOD-FLAN 157x120x60 SBX-C

物料号10.01.20.01275

法兰模块

自重:1,770 kg

长 L:157,00 mm

宽 B:120,00 mm

高度 H:60,00 mm

可夹式悬挂

FST-C 100-HD1

物料号:10.01.20.01260

<https://www.schmalz.net.cn/10.01.20.01260>



STV-GE G1/4-AG 6

物料号10.08.02.00205

管接直螺纹插头

软管外径:6,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

外径 D:11,20 mm

长 L:15,20 mm