

## 可夹式悬挂

FST-C 100-HD1-L

物料号:10.01.20.01501

<https://www.schmalz.net.cn/10.01.20.01501>

主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 安装部件 > 柔性悬架式装置 FST-C > FST-C 100-HD1-L

### 吊点, 高度补偿、气动重载装夹



弹簧行程 Z:100,0 mm


自重:10,800 kg

长 L:170,00 mm

宽 B:170,00 mm

高度 H:50,00 mm

### 设计参数

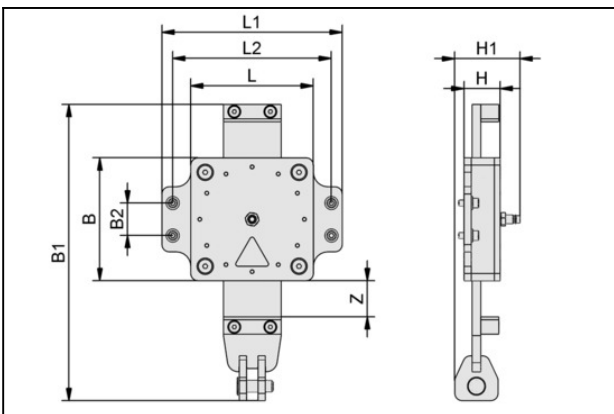

#### 属性

#### 数值

属性	数值
B	170 mm
B1	431.9 mm
B2	45 mm
H	50 mm
H1	120 mm
L	170 mm
L1	250 mm
L2	220 mm
行程 Z	100 mm

### 配件

#### 联系施迈茨

## 可夹式悬挂

FST-C 100-HD1-L

物料号:10.01.20.01501

<https://www.schmalz.net.cn/10.01.20.01501>



### EMV 5 24V-DC 3/2 NO

物料号10.05.01.00068

电磁阀EMV, 直控真空和压缩空气

公称尺寸:5,00 mm

连接螺纹:G1/4"-F

工作压力范围:bar

功耗 DC:8,0 W



### STV-GE G1/4-AG 6

物料号10.08.02.00205

管接直螺纹插头

软管外径:6,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

外径 D:11,20 mm

长 L:15,20 mm