

基本型真空发生器

SEG 10 HS

物料号:10.02.01.00247

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.01.00247>




主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 真空产生装置 > 基本型真空发生器 > 基本型真空发生器 SEG > SEG 10 HS

基本型真空发生器，通用款



喷嘴直径:1,0 mm
最大抽吸速率:34,0 l/min
耗气量 (吸气):49,0 l/min

设计参数

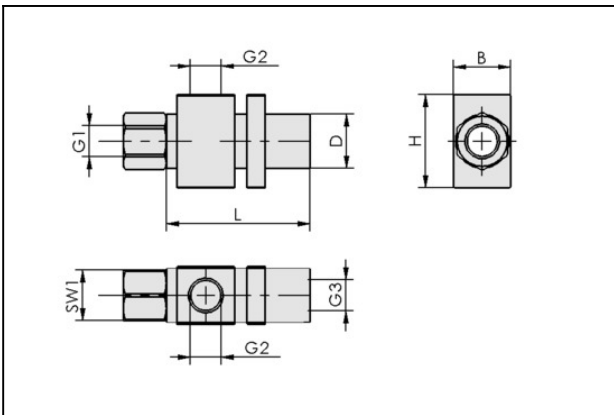

属性	数值
B	16 mm
D	15 mm
G1	G1/8"-F
G2	G1/8"-F
G3	G1/8"-F
H	26 mm
L	57 mm
SW1	14 mm

技术参数

属性	数值
喷嘴直径	1 mm

联系施迈茨

基本型真空发生器

SEG 10 HS

物料号:10.02.01.00247

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.01.00247>



属性	数值
真空度	85 %
最大抽吸速率	34 l/min
最大抽吸速率	2 m ³ /h
最大抽吸速率	1.2 cfm
耗气量 (吸气)	49 l/min
耗气量 (吸气)	2.9 m ³ /h
耗气量 (吸气)	1.73 cfm
工作压力范围	3.0 ... 6.0 bar
工作压力范围	43.5 ... 87.0
最佳压力	5 bar
最佳压力	72.5 psi
软管内径	2 mm
软管内径	4 mm
环境温度	-10 ... 80 ° C
自重	46 g
产品系列	SEG

注：空气耗量为在最佳工作压力下测得 推荐真空管长度：最长2 m

配件

联系施迈茨

施迈茨（中国）有限公司 | Gao Ke Dong Lu, Pu Dong Xin Qu, Shang Hai Shi, China | +86 (0) 512 5376 0001 | schmalz@schmalz.net.cn

第 2 页 (共 4 页)

基本型真空发生器

SEG 10 HS

物料号:10.02.01.00247

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.01.00247>



VFI CN8/6 50

物料号10.07.01.00245

过滤器, 可替换式滤芯

连接方式:气管 8/6 带螺母

过滤精度:50,0 μm



VFI 6/4 50

物料号10.07.01.00328

过滤器, 可替换式滤芯

连接方式:气管 6/4

过滤精度:50,0 μm



VFT G1/8-IG 80

物料号10.07.01.00116

真空过滤器, 透明罩壳, 可替换滤芯

连接方式:G1/8"-F

公称流速:45,0 l/min

公称流速:2,700 m³/h

过滤精度:80,0 μm

基本型真空发生器

SEG 10 HS

物料号:10.02.01.00247

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.01.00247>



VS-V-W-D PNP K 3C-D

物料号10.06.02.00678

真空压力开关, 方形, 屏显, 数字输出信号

测量范围:-1,0 ... 0,0 bar

测量范围:-1...0psi

电气连接:电缆

输入/输出:2 digital



VS-P10-W-D PNP K 3C-D

物料号10.06.02.00680

真空压力开关, 方形, 屏显, 数字输出信号

测量范围:-1,0 ... 10,0 bar

测量范围:0...10psi

电气连接:电缆