

# 基本型真空发生器

SEG 07 HS


物料号:10.02.01.00255

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.01.00255>




主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 真空产生装置 > 基本型真空发生器 > 基本型真空发生器 SEG > SEG 07 HS

## 基本型真空发生器，通用款

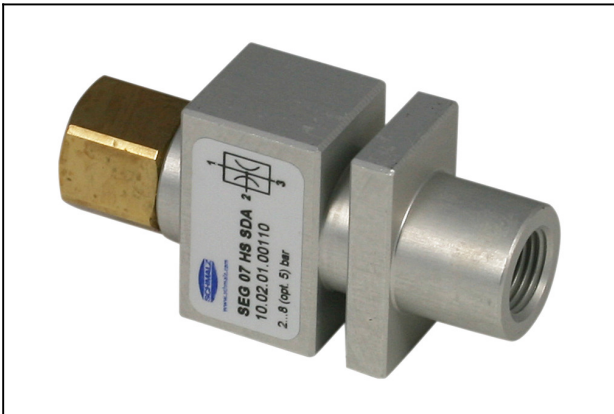

喷嘴直径:0,7 mm  
最大抽吸速率:14,0 l/min  
耗气量 (吸气):21,0 l/min

## 设计参数

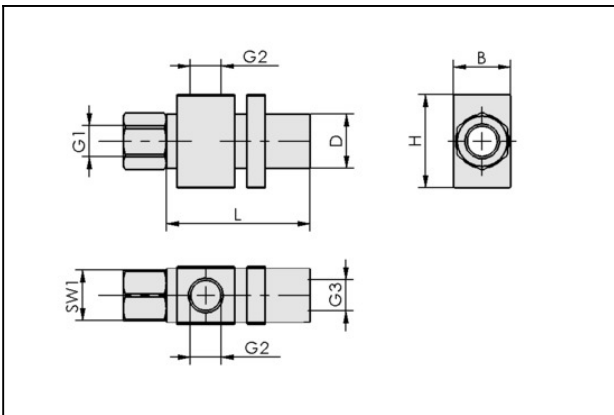

属性 数值

B 16 mm

D 15 mm

G1 G1/8"-F

G2 G1/8"-F

G3 G1/8"-F

H 26 mm

L 52 mm

SW1 14 mm

## 技术参数

属性

数值

喷嘴直径

0.7 mm

联系施迈茨

施迈茨 (中国) 有限公司 | Gao Ke Dong Lu, Pu Dong Xin Qu, Shang Hai Shi, China | +86 (0) 512 5376 0001 | [schmalz@schmalz.net.cn](mailto:schmalz@schmalz.net.cn)

第 1 页 (共 4 页)

# 基本型真空发生器

SEG 07 HS

物料号:10.02.01.00255

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.01.00255>



属性	数值
真空度	85 %
最大抽吸速率	14 l/min
最大抽吸速率	0.8 m <sup>3</sup> /h
最大抽吸速率	0.494 cfm
耗气量 (吸气)	21 l/min
耗气量 (吸气)	1.3 m <sup>3</sup> /h
耗气量 (吸气)	0.741 cfm
工作压力范围	3.0 ... 6.0 bar
工作压力范围	43.5 ... 87.0
最佳压力	5 bar
最佳压力	72.5 psi
软管内径	2 mm
软管内径	4 mm
环境温度	-10 ... 80 ° C
自重	41 g
产品系列	SEG

注：空气耗量为在最佳工作压力下测得 推荐真空管长度：最长2 m

## 配件

联系施迈茨

施迈茨（中国）有限公司 | Gao Ke Dong Lu, Pu Dong Xin Qu, Shang Hai Shi, China | +86 (0) 512 5376 0001 | [schmalz@schmalz.net.cn](mailto:schmalz@schmalz.net.cn)

第 2 页 (共 4 页)

# 基本型真空发生器

SEG 07 HS

物料号:10.02.01.00255

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.01.00255>



## VFI CN6/4 50

物料号10.07.01.00241

过滤器, 可替换式滤芯

连接方式:气管 6/4 带螺母

过滤精度:50,0 μm



## VFI 4/2 50

物料号10.07.01.00329

过滤器, 可替换式滤芯

连接方式:气管 4/2

过滤精度:50,0 μm



## VFI CN8/6 50

物料号10.07.01.00245

过滤器, 可替换式滤芯

连接方式:气管 8/6 带螺母

过滤精度:50,0 μm

## 基本型真空发生器

SEG 07 HS

物料号:10.02.01.00255

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.01.00255>




### VFI 6/4 50

物料号10.07.01.00328

过滤器, 可替换式滤芯

连接方式:气管 6/4

过滤精度:50,0 μm

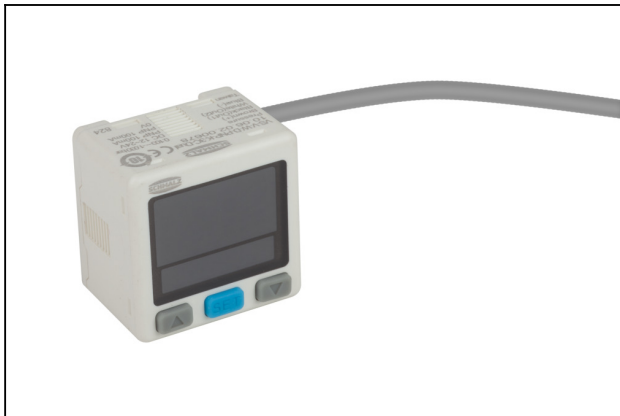

### VS-V-W-D PNP K 3C-D

物料号10.06.02.00678


真空压力开关, 方形, 屏显, 数字输出信号

测量范围:-1,0 ... 0,0 bar

测量范围:-1...0psi

电气连接:电缆

输入/输出:2 digital

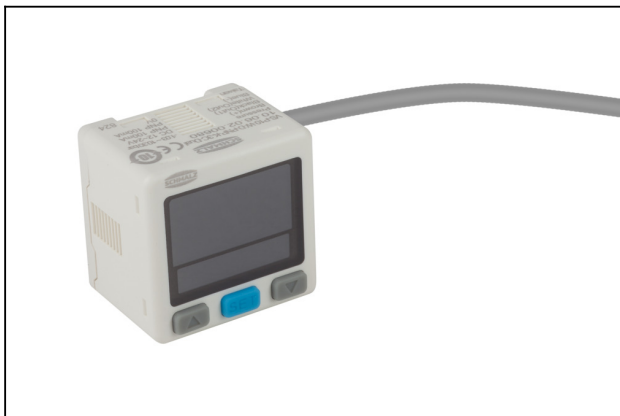

### VS-P10-W-D PNP K 3C-D

物料号10.06.02.00680

真空压力开关, 方形, 屏显, 数字输出信号

测量范围:-1,0 ... 10,0 bar

测量范围:0...10psi

电气连接:电缆