

# 基本型真空发生器

SEG 25 LS


物料号:10.02.01.00259

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.01.00259>




主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 真空产生装置 > 基本型真空发生器 > 基本型真空发生器 SEG > SEG 25 LS

## 基本型真空发生器，通用款

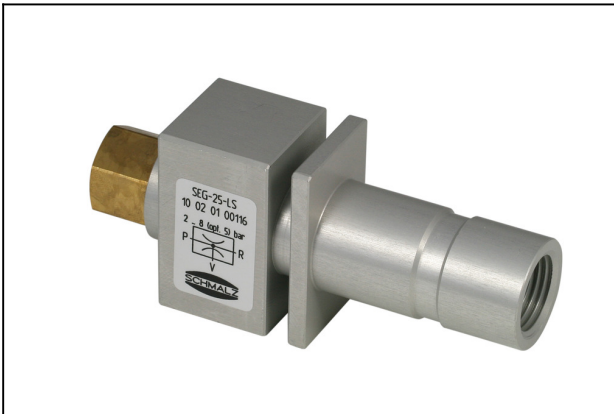

喷嘴直径:2,5 mm  
最大抽吸速率:260,0 l/min  
耗气量 (吸气):275,0 l/min

## 设计参数

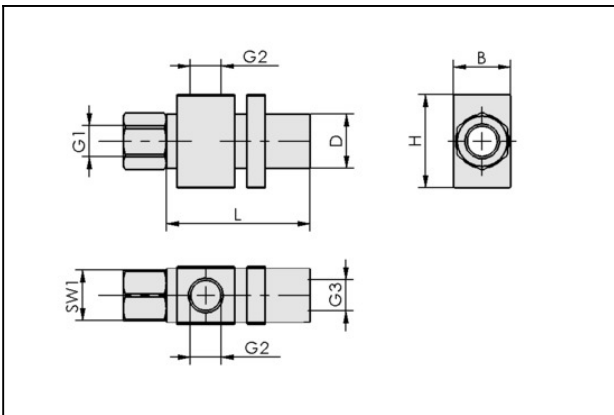

属性 数值

B 32 mm

D 28 mm

G1 G3/8"-F

G2 G1/2"-F

G3 G1/2"-F

H 50 mm

L 117 mm

SW1 22 mm

## 技术参数

属性

数值

喷嘴直径

2.5 mm

联系施迈茨

施迈茨 (中国) 有限公司 | Gao Ke Dong Lu, Pu Dong Xin Qu, Shang Hai Shi, China | +86 (0) 512 5376 0001 | [schmalz@schmalz.net.cn](mailto:schmalz@schmalz.net.cn)

第 1 页 (共 3 页)

# 基本型真空发生器

## SEG 25 LS

物料号:10.02.01.00259

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.01.00259>



属性	数值
真空度	55 %
最大抽吸速率	260 l/min
最大抽吸速率	15.6 m <sup>3</sup> /h
最大抽吸速率	9.181 cfm
耗气量 (吸气)	275 l/min
耗气量 (吸气)	16.5 m <sup>3</sup> /h
耗气量 (吸气)	9.711 cfm
工作压力范围	3.0 ... 6.0 bar
工作压力范围	43.5 ... 87.0
最佳压力	5 bar
最佳压力	72.5 psi
软管内径	6 mm
软管内径	12 mm
环境温度	-10 ... 80 ° C
自重	273 g
产品系列	SEG

注：空气耗量为在最佳工作压力下测得 推荐真空管长度：最长2 m

## 配件



### VFT G3/8-IG 100

物料号10.07.01.00123

真空过滤器，透明罩壳，可替换滤芯

连接方式:G3/8"-F

公称流速:290,0 l/min

公称流速:17,400 m<sup>3</sup>/h

过滤精度:100,0 μm

## 联系施迈茨

施迈茨（中国）有限公司 | Gao Ke Dong Lu, Pu Dong Xin Qu, Shang Hai Shi, China | +86 (0) 512 5376 0001 | [schmalz@schmalz.net.cn](mailto:schmalz@schmalz.net.cn)

第 2 页 (共 3 页)

# 基本型真空发生器

SEG 25 LS

物料号:10.02.01.00259

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.01.00259>

---

