

# 基本型真空发生器

SEG 30 LS

物料号:10.02.01.00260

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.01.00260>




主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 真空产生装置 > 基本型真空发生器 > 基本型真空发生器 SEG > SEG 30 LS

## 基本型真空发生器，通用款



喷嘴直径:3,0 mm  
最大抽吸速率:370,0 l/min  
耗气量 (吸气):392,0 l/min

## 设计参数

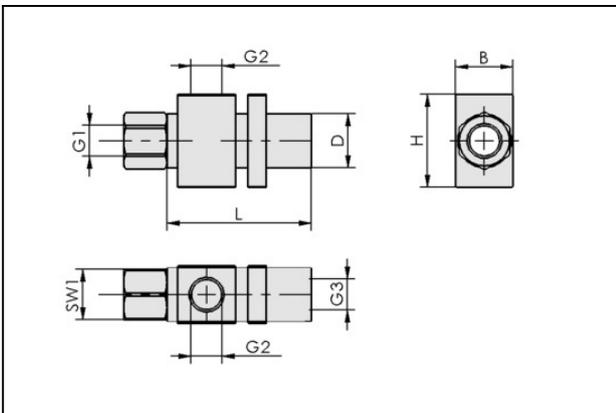

属性	数值
B	42 mm
D	32 mm
G1	G3/8"-F
G2	G1/2"-F
G3	G3/4"-F
H	50 mm
L	127 mm
SW1	22 mm

## 技术参数

属性	数值
喷嘴直径	3 mm

## 联系施迈茨

施迈茨 (中国) 有限公司 | Gao Ke Dong Lu, Pu Dong Xin Qu, Shang Hai Shi, China | +86 (0) 512 5376 0001 | [schmalz@schmalz.net.cn](mailto:schmalz@schmalz.net.cn)

第 1 页 (共 3 页)

# 基本型真空发生器

SEG 30 LS

物料号:10.02.01.00260

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.01.00260>



属性	数值
真空度	55 %
最大抽吸速率	370 l/min
最大抽吸速率	22.2 m <sup>3</sup> /h
最大抽吸速率	13.066 cfm
耗气量 (吸气)	392 l/min
耗气量 (吸气)	23.5 m <sup>3</sup> /h
耗气量 (吸气)	13.843 cfm
工作压力范围	3.0 ... 6.0 bar
工作压力范围	43.5 ... 87.0
最佳压力	5 bar
最佳压力	72.5 psi
软管内径	6 mm
软管内径	12 mm
环境温度	-10 ... 80 °C
自重	352 g
产品系列	SEG

注：空气耗量为在最佳工作压力下测得 推荐真空管长度：最长2 m

## 配件



### VFT G3/4-IG 80

物料号10.07.01.00128

真空过滤器，透明罩壳，可替换滤芯

连接方式:G3/4"-F

公称流速:600,0 l/min

公称流速:36,000 m<sup>3</sup>/h

过滤精度:80,0 μm

联系施迈茨

施迈茨（中国）有限公司 | Gao Ke Dong Lu, Pu Dong Xin Qu, Shang Hai Shi, China | +86 (0) 512 5376 0001 | [schmalz@schmalz.net.cn](mailto:schmalz@schmalz.net.cn)

第 2 页 (共 3 页)

# 基本型真空发生器

SEG 30 LS

物料号:10.02.01.00260

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.01.00260>

---

