

# 基本型真空发生器

SEG 05 HS-S SDA

物料号:10.02.01.00271

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.01.00271>




主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 真空产生装置 > 基本型真空发生器 > 基本型真空发生器 SEG > SEG 05 HS-S SDA

## 基本型真空发生器，通用款



喷嘴直径:0,5 mm  
最大抽吸速率:7,0 l/min  
耗气量 (吸气):13,0 l/min

## 设计参数

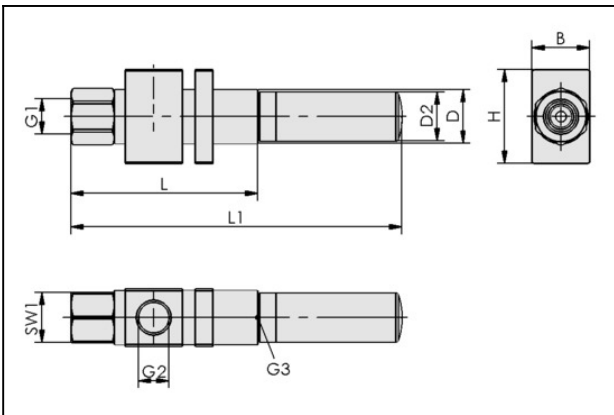

属性	数值
B	10 mm
D	8 mm
D2	8.4 mm
G1	M5-F
G2	M5-F
G3	M5-F
H	20 mm
L	40.5 mm
L1	64.5 mm
SW1	8 mm

## 技术参数

### 联系施迈茨

施迈茨 (中国) 有限公司 | Gao Ke Dong Lu, Pu Dong Xin Qu, Shang Hai Shi, China | +86 (0) 512 5376 0001 | [schmalz@schmalz.net.cn](mailto:schmalz@schmalz.net.cn)

第 1 页 (共 4 页)

# 基本型真空发生器

SEG 05 HS-S SDA

物料号:10.02.01.00271

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.01.00271>



属性	数值
喷嘴直径	0.5 mm
真空度	82 %
最大抽吸速率	7 l/min
最大抽吸速率	0.4 m <sup>3</sup> /h
最大抽吸速率	0.247 cfm
耗气量 (吸气)	13 l/min
耗气量 (吸气)	0.8 m <sup>3</sup> /h
耗气量 (吸气)	0.459 cfm
工作压力范围	3.0 ... 6.0 bar
工作压力范围	43.5 ... 87.0
最佳压力	5 bar
最佳压力	72.5 psi
软管内径	2 mm
软管内径	2 mm
环境温度	-10 ... 80 °C
自重	11 g
产品系列	SEG

注：空气耗量为在最佳工作压力下测得 推荐真空管长度：最长2 m

## 备件

## 基本型真空发生器

SEG 05 HS-S SDA

物料号:10.02.01.00271

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.01.00271>



### SD M5-AG 9x24

物料号10.02.01.00539

消音器, 真空发生装置用

外径 D:9,00 mm

长 L:24,00 mm

## 配件



### VFI CN6/4 50

物料号10.07.01.00241

过滤器, 可替换式滤芯

连接方式:气管 6/4 带螺母

过滤精度:50,0 µm



### VFI 4/2 50

物料号10.07.01.00329

过滤器, 可替换式滤芯

连接方式:气管 4/2

过滤精度:50,0 µm

## 基本型真空发生器

SEG 05 HS-S SDA

物料号:10.02.01.00271

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.01.00271>



### VFI CN8/6 50

物料号10.07.01.00245

过滤器, 可替换式滤芯

连接方式:气管 8/6 带螺母

过滤精度:50,0 μm



### VFI 6/4 50

物料号10.07.01.00328

过滤器, 可替换式滤芯

连接方式:气管 6/4

过滤精度:50,0 μm