

迷你集成式真空发生器

SCPM 10 NO A VS-T

物料号:10. 02. 02. 02503

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.02.02503>




主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 真空产生装置 > 集成式真空发生器 > 集成式真空发生器 SCPM > SCPM 10 NO A VS-T

微型泵，集成式真空发生器，最小尺寸



喷嘴直径:1,0 mm
最大抽吸速率:23,0 l/min
耗气量 (吸气):46,0 l/min
工作压力范围:2,0 ... 6,0 bar

设计参数

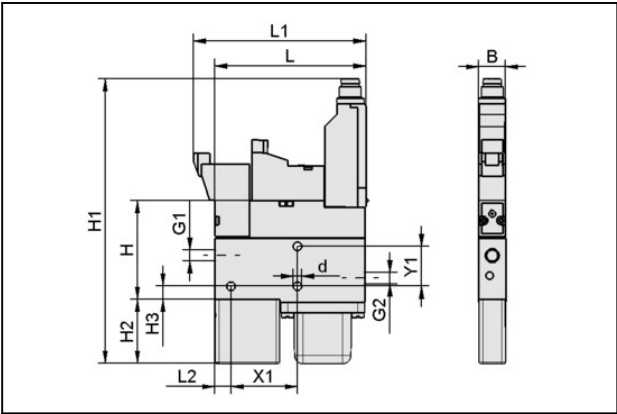

属性	数值
B	10.2 mm
d	3.2 mm
G1	M5-F
G2	M5-F
H	37.2 mm
H1	106.8 mm
H2	24 mm
H3	5 mm
L	56.5 mm
L1	64.5 mm
L2	6 mm
X1	25 mm
Y1	15 mm

联系施迈茨

施迈茨（中国）有限公司 | Gao Ke Dong Lu, Pu Dong Xin Qu, Shang Hai Shi, China | +86 (0) 512 5376 0001 | schmalz@schmalz.net.cn

迷你集成式真空发生器

SCPM 10 NO A VS-T

物料号:10. 02. 02. 02503

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.02.02503>



技术参数

属性	数值
最大抽吸速率	23 l/min
喷嘴直径	1 mm
真空度	85 %
耗气量 (吸气)	46 l/min
最大抽吸速率	1.4 m³/h
耗气量 (吸气)	2.8 m³/h
最大耗气量 (吹气)	26 l/min
耗气量 (吹气)	1.6 m³/h
噪音等级 吸附工件	73 dB(A)
噪音等级 空载	76 dB(A)
工作压力范围	2,0 ... 6,0 bar
最佳压力	4.5 bar
软管内径	2 mm
软管内径	4 mm
控制	常开
自重	90 g
环境温度	0 ... 45 ° C
最大抽吸速率	0.812 cfm
耗气量 (吸气)	1.624 cfm
耗气量 (吹气)	0.941 cfm
工作压力范围	29.0 ... 87.0
最佳压力	65.2 psi
产品系列	SCPM

联系施迈茨

施迈茨 (中国) 有限公司 | Gao Ke Dong Lu, Pu Dong Xin Qu, Shang Hai Shi, China | +86 (0) 512 5376 0001 | schmalz@schmalz.net.cn

迷你集成式真空发生器

SCPM 10 NO A VS-T

物料号:10. 02. 02. 02503

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.02.02503>



注：真空开关和电磁阀电源为24 VDC 空气耗量：为最佳工作压力下 真空管：推荐长度最长2 m

备件



FILT-EINS 21.7 14.5 1.6 1 SCPM

物料号10. 02. 02. 01037

真空发生器替换滤芯

长 L:21,70 mm

宽 B:14,50 mm

高度 H:1,60 mm



SD 24x9.7x20 SCPM

物料号10. 02. 02. 01029


消音器，真空发生装置用

长 L:24,00 mm

宽 B:9,70 mm

高度 H:20,00 mm

配件

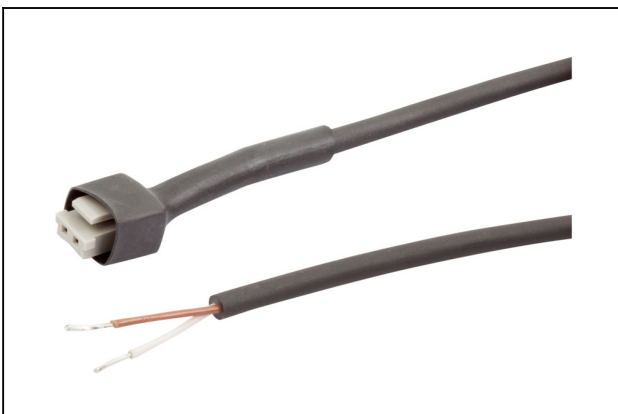

ASK B-MIC10 3000 K-2P

物料号21. 04. 06. 00086

连接电缆

电气连接:插座通风口 Micro10mm

联系施迈茨

施迈茨（中国）有限公司 | Gao Ke Dong Lu, Pu Dong Xin Qu, Shang Hai Shi, China | +86 (0) 512 5376 0001 | schmalz@schmalz.net.cn

第 3 页 (共 4 页)

迷你集成式真空发生器

SCPM 10 NO A VS-T

物料号:10. 02. 02. 02503

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.02.02503>



ASK B-M8-4 5000 K-4P

物料号10. 06. 02. 00031

连接电缆

电气连接:4针M8母插头

电缆长:5000, 00 mm



ASK WB-M8-4 5000 K-4P

物料号10. 06. 02. 00032

连接电缆

电气连接:4针M8直角母插头

电缆长:5000, 00 mm