

集成式真空发生器

SCPSi-L HV 3-20 NC M12-5

物料号:10.02.02.05827

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.02.05827>


主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 真空产生装置 > 集成式真空发生器 > 紧凑型喷射器SCPS-L / SCPSi-L > SCPSi-L HV 3-20 NC M12-5

带多级喷嘴的紧凑型喷射器。和IO-Link功能，具有 最高吸力



喷嘴尺寸:3-20
 电气连接:5针M12公插头
 电气连接:M12-5
 工作压力范围:4.0 ... 6.0 bar
 防护等级 IP:IP 65 (带插头)

设计参数

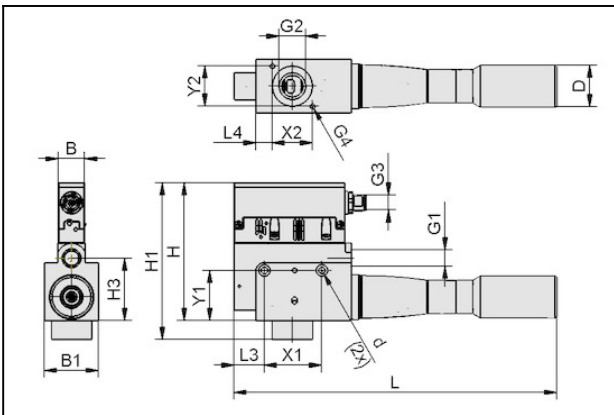

属性	数值
B	18 mm
B1	37.5 mm
D	29 mm
d	4.5 mm
G1	G1/4"-F
G2	G1/2"-F
G3	M12x1-M
G4	M4-F
H	95.75 mm
H1	109 mm
H3	56.5 mm
L	230 mm
L3	21 mm
L4	11.5 mm

集成式真空发生器

SCPSi-L HV 3-20 NC M12-5

物料号: 10.02.02.05827

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.02.05827>



属性	数值
X1	40 mm
X2	28 mm
Y1	35 mm
Y2	28 mm

技术参数

属性	数值
真空度	90 %
最大抽吸速率	323 l/min
耗气量 (吸气)	172 l/min
耗气量 (吸气)	10.3 m ³ /h
最大耗气量 (吹气)	257 l/min
喷嘴尺寸	3-20
喷嘴直径	2 mm
控制	常闭
电气连接	5针M12公插头
软管内径	6 mm
软管内径	14 mm
工作压力范围	4.0 ... 6.0 bar
环境温度	5 ... 50 °C
防护等级 IP	IP 65 (带插头)
自重	460 g
产品系列	SCPSi-L

集成式真空发生器

SCPSi-L HV 3-20 NC M12-5

物料号:10.02.02.05827

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.02.05827>

备件



SD 29x70 SHC 22

物料号10.02.01.01517


消音器, 真空发生装置用

外径 D:29,00 mm

长 L:70,00 mm

尺寸:22

配件

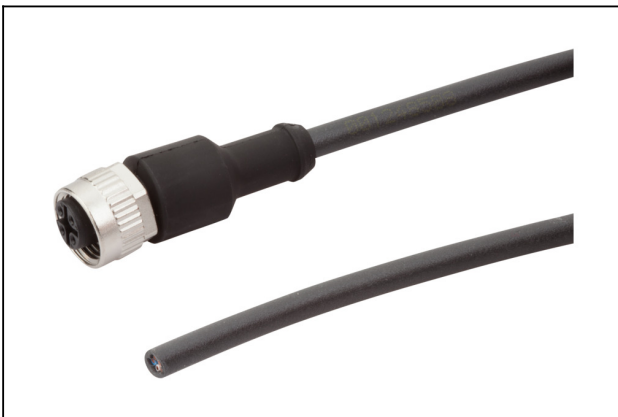

ASK B-M12-5 5000 K-5P

物料号21.04.05.00080

连接电缆

电气连接:5针M12母插头

电缆长:5000,00 mm



ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

物料号21.04.05.00211

连接电缆

工作压力范围:bar

集成式真空发生器

SCPSi-L HV 3-20 NC M12-5

物料号:10.02.02.05827

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.02.05827>



SD 29x70 SHC 22

物料号10.02.01.01517

消音器, 真空发生装置用

外径 D:29,00 mm

长 L:70,00 mm

尺寸:22