

真空管

VSL 4-2 PU

物料号:10.07.09.00001

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00001>




主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 过滤器和连接件 > 真空管和连接件 > 真空/压缩空气管 VSL > VSL 4-2 PU

真空压缩空气管



外径 D:4,00 mm
内径 d:2,00 mm
最长长度:50,00 m
最小安装半径:20,0 mm
工作压力范围:-0.95 ... 10.00 bar
环境温度:-40 ... 60 ° C

设计参数

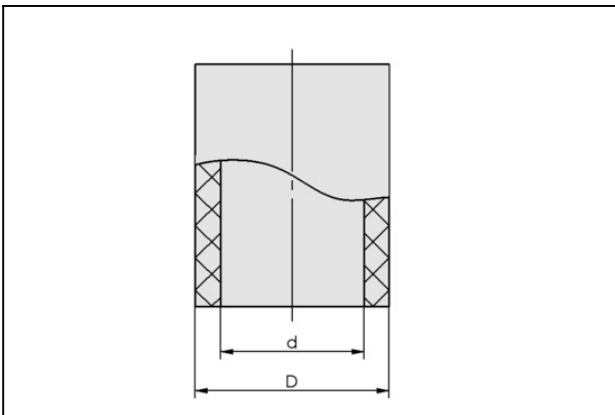

属性	数值
d	2 mm
D	4 mm

技术参数

属性	数值
软管型号	4-2
工作压力范围	-0.95 ... 10.00 bar
环境温度	-40 ... 60 ° C

联系施迈茨

真空管

VSL 4-2 PU

物料号:10.07.09.00001

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00001>



属性	数值
最小安装半径	20 mm
最长长度	50 m
自重/米	11 g/m
自重/米	0.011 kg/m
材质	PU
产品系列	VSL

注：工作压力:在介质和环境温度为+20°C时测得 最小弯曲半径：在静态下测取软管内侧的弯曲半径。最大长度：请在订货时注明软管长度

配件



STV-GE G1/4-AG 4

物料号10.08.02.00203

管接直螺纹插头

软管外径:4,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

外径 D:8,60 mm

长 L:11,80 mm



STV-GE G1/8-AG 4

物料号10.08.02.00202

管接直螺纹插头

软管外径:4,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

外径 D:7,90 mm

长 L:13,70 mm

联系施迈茨

真空管

VSL 4-2 PU

物料号:10.07.09.00001

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00001>



STV-GE M5-AG 4

物料号10.08.02.00200

管接直螺纹插头

软管外径:4,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

外径 D:7,90 mm

长 L:15,00 mm



STVI-GE G1/4-IG 4

物料号10.08.02.00152

管接直螺纹插头

软管外径:4,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

外径 D:8,50 mm

长 L:30,50 mm



STVI-GE G1/8-IG 4

物料号10.08.02.00149

管接直螺纹插头

软管外径:4,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

外径 D:8,50 mm

长 L:23,50 mm

真空管

VSL 4-2 PU

物料号:10.07.09.00001

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00001>



STV-T G1/8-AG 4

物料号10.09.02.00039

T型气管插头

软管外径:4,00 mm

环境温度:° C

长 L:32,50 mm



STV-T M5-AG 4

物料号10.09.02.00038

T型气管插头

软管外径:4,00 mm

环境温度:° C

长 L:34,00 mm



STV-W G1/4-AG 4

物料号10.08.02.00157

90度真空管接插头

软管外径:4,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

长 L:16,40 mm

真空管

VSL 4-2 PU

物料号:10.07.09.00001

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00001>



STV-W G1/8-AG 4

物料号10.08.02.00156

90度真空管接插头

软管外径:4,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

长 L:16,40 mm



STV-W M5-AG 4

物料号10.08.02.00155

90度真空管接插头

软管外径:4,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

长 L:16,40 mm



STV-WF G1/4-AG 4

物料号10.08.02.00167

真空管接插头 (旋转锁紧)

软管外径:4,00 mm

环境温度:-10 ... 70 ° C

长 L:19,50 mm

真空管

VSL 4-2 PU

物料号:10.07.09.00001

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00001>



STV-WF G1/8-AG 4

物料号10.08.02.00166

真空管接插头（旋转锁紧）

软管外径:4,00 mm

环境温度:-10 ... 70 ° C

长 L:17,40 mm



STV-WF M5-AG 4

物料号10.08.02.00165

真空管接插头（旋转锁紧）

软管外径:4,00 mm

环境温度:-10 ... 70 ° C

长 L:16,50 mm



SVB-T 4

物料号10.09.02.00020

T形真空管插头

软管外径:4,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

长 L:34,00 mm