

真空管

VSL 15-9 PVC-G


物料号:10.07.09.00005

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00005>




主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 过滤器和连接件 > 真空管和连接件 > 真空/压缩空气管 VSL > VSL 15-9 PVC-G

真空压缩空气管

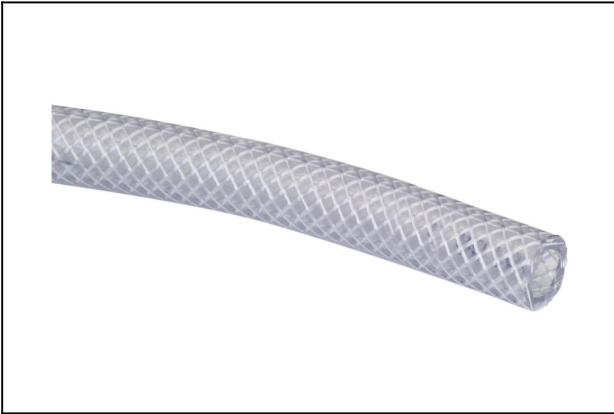

外径 D:15,00 mm
内径 d:9,00 mm
最长长度:50,00 m
最小安装半径:50,0 mm
工作压力范围:-0.95 ... 10.00 bar
环境温度:-20 ... 65 ° C

设计参数

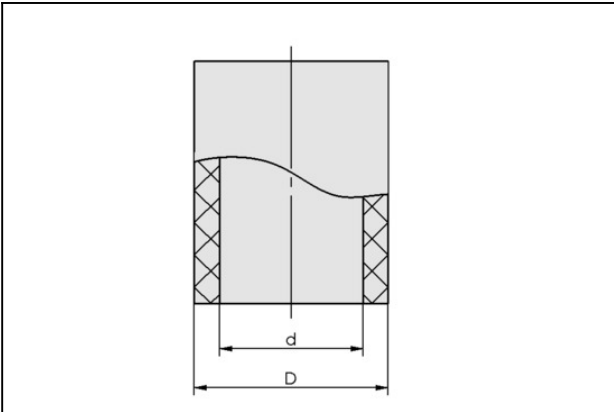

属性	数值
d	9 mm
D	15 mm

技术参数

属性	数值
软管型号	15-9
工作压力范围	-0.95 ... 10.00 bar
环境温度	-20 ... 65 ° C

联系施迈茨

真空管

VSL 15-9 PVC-G

物料号:10.07.09.00005

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00005>



属性	数值
最小安装半径	50 mm
最长长度	50 m
自重/米	144 g/m
自重/米	0.144 kg/m
材质	PVC, 带纺织层
产品系列	VSL

注: 工作压力:在介质和环境温度为+20°C时测得 最小弯曲半径: 在静态下测取软管内侧的弯曲半径。最大长度: 请在订货时注明软管长度

配件




SSB 10-16 ST-VZ

物料号10.07.10.00001

卡箍(固定光滑软管)

夹持范围:10,0 ... 16,0 mm

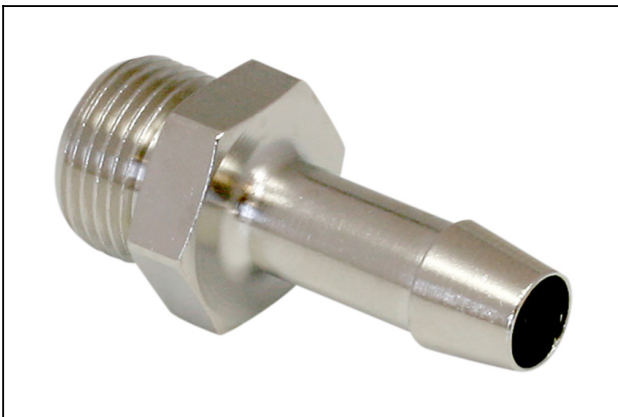

ST G1/2-AG 9 MS-V

物料号10.08.03.00161

宝塔型气管接头

建议软管内径:9,0 mm

表面:镀镍

长 L:6,10 mm


公称直径 dn:7,50 mm

真空管

VSL 15-9 PVC-G

物料号:10.07.09.00005

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00005>

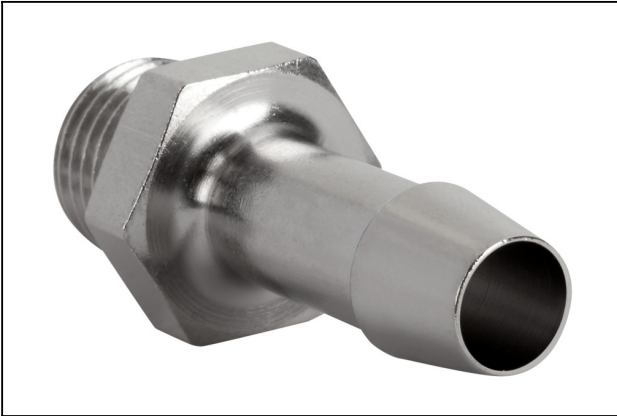

ST G1/4-AG 9 MS-V

物料号10.08.03.00157

宝塔型气管接头

建议软管内径:9,0 mm

表面:镀镍

长 L:5,00 mm

公称直径 dn:7,50 mm



ST G1/8-AG 9 MS-V

物料号10.08.03.00155


宝塔型气管接头

建议软管内径:9,0 mm

表面:镀镍

长 L:5,00 mm

公称直径 dn:4,00 mm

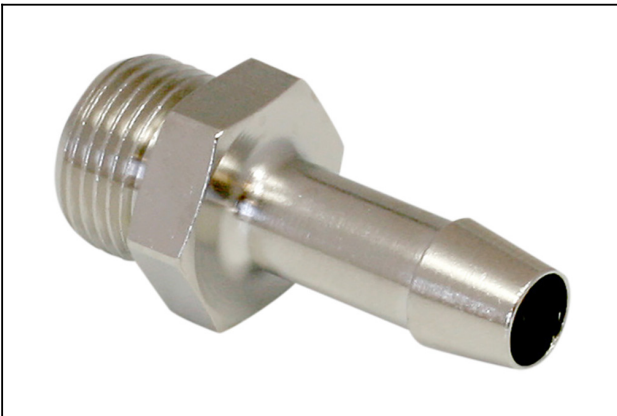

ST G3/8-AG 9 MS-V

物料号10.08.03.00159

宝塔型气管接头

建议软管内径:9,0 mm

表面:镀镍

长 L:6,00 mm

公称直径 dn:7,40 mm