

真空管

VSL 8-6 PE


物料号:10.07.09.00015

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00015>




主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 过滤器和连接件 > 真空管和连接件 > 真空/压缩空气管 VSL > VSL 8-6 PE

真空压缩空气管

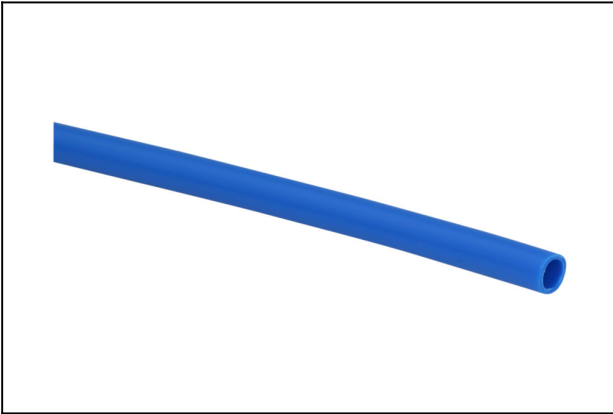

外径 D:8,00 mm
内径 d:6,00 mm
最长长度:100,00 m
最小安装半径:45,0 mm
工作压力范围:-0.95 ... 10.00 bar
环境温度:-30 ... 70 ° C

设计参数

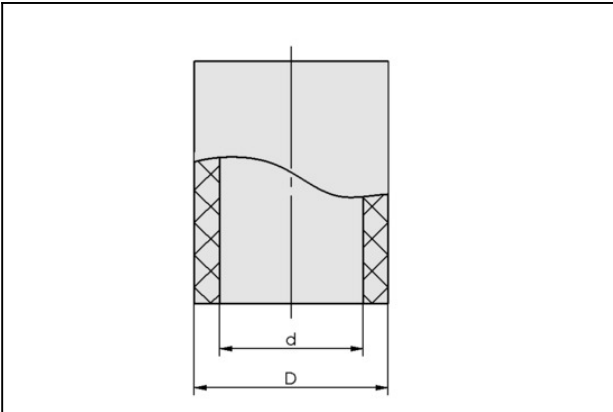

属性	数值
d	6 mm
D	8 mm

技术参数

属性	数值
软管型号	8-6
工作压力范围	-0.95 ... 10.00 bar
环境温度	-30 ... 70 ° C

联系施迈茨

施迈茨(中国)有限公司 | Gao Ke Dong Lu, Pu Dong Xin Qu, Shang Hai Shi, China | +86 (0) 512 5376 0001 | schmalz@schmalz.net.cn

真空管

VSL 8-6 PE

物料号:10.07.09.00015


<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00015>



属性	数值
最小安装半径	45 mm
最长长度	100 m
自重/米	203 g/m
自重/米	0.203 kg/m
材质	PE
产品系列	VSL

注：工作压力:在介质和环境温度为+20℃时测得 最小弯曲半径：在静态下测取软管内侧的弯曲半径。最大长度：请在订货时注明软管长度

配件

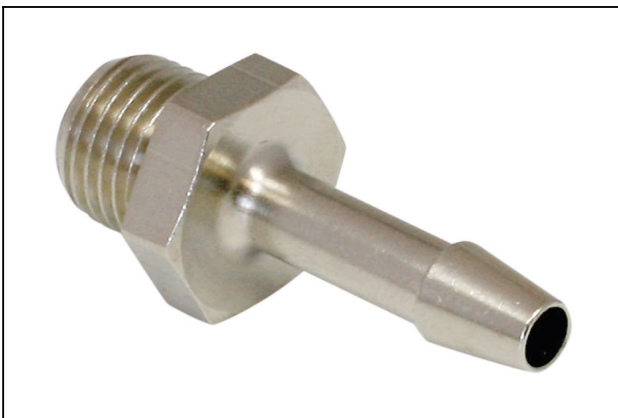

ST G1/4-AG 6 MS-V

物料号10.08.03.00156


宝塔型气管接头

建议软管内径:6,0 mm

表面:镀镍

长 L:5,00 mm

公称直径 dn:4,50 mm

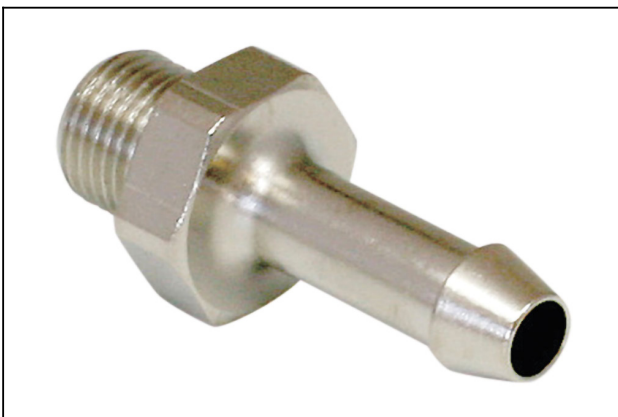

ST G1/8-AG 6 MS-V

物料号10.08.03.00154

宝塔型气管接头

建议软管内径:6,0 mm

表面:镀镍

长 L:5,00 mm

公称直径 dn:4,40 mm

真空管

VSL 8-6 PE

物料号:10.07.09.00015

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00015>



STV-GE G1/4-AG 8

物料号10.08.02.00207

管接直螺纹插头

软管外径:8,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

外径 D:13,90 mm

长 L:17,80 mm



STV-GE G1/8-AG 8

物料号10.08.02.00206

管接直螺纹插头

软管外径:8,00 mm

环境温度:° C

外径 D:14,00 mm

长 L:20,70 mm



STV-GE G3/8-AG 8

物料号10.08.02.00237

管接直螺纹插头

软管外径:8,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

外径 D:14,60 mm


长 L:17,40 mm

真空管

VSL 8-6 PE

物料号:10.07.09.00015

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00015>

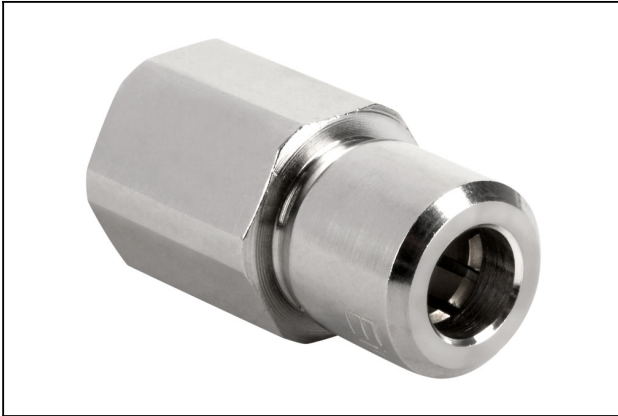

STVI-GE G1/4-IG 8

物料号10.08.02.00154

管接直螺纹插头

软管外径:8,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

外径 D:14,50 mm

长 L:33,50 mm



STVI-GE G1/8-IG 8

物料号10.08.02.00151

管接直螺纹插头

软管外径:8,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

外径 D:14,50 mm

长 L:29,50 mm



STV-T G1/4-AG 8

物料号10.09.02.00043

T型气管插头

软管外径:8,00 mm

环境温度:° C

长 L:48,50 mm

真空管

VSL 8-6 PE

物料号:10.07.09.00015

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00015>



STV-T G1/8-AG 8

物料号10.09.02.00041

T型气管插头

软管外径:8,00 mm

环境温度:° C

长 L:48,70 mm



STV-W G1/4-AG 8

物料号10.08.02.00161

90度真空管接插头

软管外径:8,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

长 L:24,00 mm



STV-W G1/8-AG 8

物料号10.08.02.00160

90度真空管接插头

软管外径:8,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

长 L:24,00 mm

真空管

VSL 8-6 PE

物料号:10.07.09.00015

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00015>



STV-W G3/8-AG 8

物料号10.08.02.00236

90度真空管接插头

软管外径:8,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

长 L:23,70 mm



STV-WF G1/4-AG 8

物料号10.08.02.00171

真空管接插头 (旋转锁紧)

软管外径:8,00 mm

环境温度:-10 ... 70 ° C

长 L:25,60 mm



STV-WF G1/8-AG 8

物料号10.08.02.00170

真空管接插头 (旋转锁紧)

软管外径:8,00 mm

环境温度:-10 ... 70 ° C

长 L:23,40 mm

真空管

VSL 8-6 PE

物料号:10.07.09.00015

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00015>



STV-WF G3/8-AG 8

物料号10.08.02.00234

真空管接插头（旋转锁紧）

软管外径:8,00 mm

环境温度:-10 ... 70 ° C

长 L:26,70 mm



SVB-T 8

物料号10.09.02.00022

T形真空管插头

软管外径:8,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

长 L:49,00 mm