

真空管

VSL 14-11 PU

物料号:10.07.09.00038

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00038>




主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 过滤器和连接件 > 真空管和连接件 > 真空/压缩空气管 VSL > VSL 14-11 PU

真空压缩空气管



外径 D:14,00 mm
内径 d:11,00 mm
最长长度:50,00 m
最小安装半径:100,0 mm
工作压力范围:-0.95 ... 10.00 bar
环境温度:-20 ... 90 ° C

设计参数

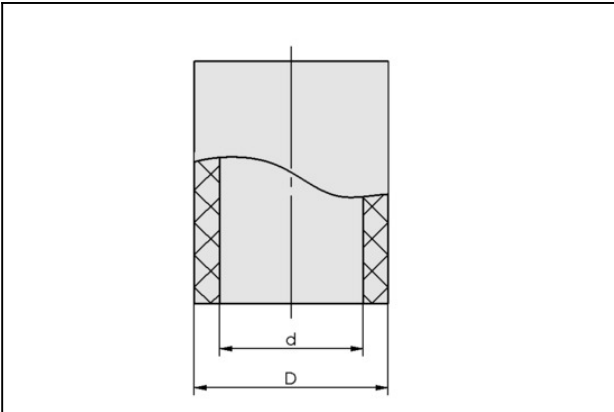

属性	数值
d	11 mm
D	14 mm

技术参数

属性	数值
软管型号	14-11
工作压力范围	-0.95 ... 10.00 bar
环境温度	-20 ... 90 ° C

联系施迈茨

施迈茨(中国)有限公司 | Gao Ke Dong Lu, Pu Dong Xin Qu, Shang Hai Shi, China | +86 (0) 512 5376 0001 | schmalz@schmalz.net.cn

真空管

VSL 14-11 PU

物料号:10.07.09.00038

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00038>



属性	数值
最小安装半径	100 mm
最长长度	50 m
自重/米	69 g/m
自重/米	0.069 kg/m
材质	PU
产品系列	VSL

注：工作压力:在介质和环境温度为+20°C时测得 最小弯曲半径：在静态下测取软管内侧的弯曲半径。最大长度：请在订货时注明软管长度

配件



SSB 10-16 ST-VZ

物料号10.07.10.00001

卡箍（固定光滑软管）

夹持范围:10,0 ... 16,0 mm



STV-GE G1/2-AG 14

物料号10.08.02.00300

管接直螺纹插头

软管外径:14,00 mm

环境温度:° C

外径 D:21,50 mm

长 L:25,00 mm

联系施迈茨

真空管

VSL 14-11 PU

物料号:10.07.09.00038

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00038>



STV-GE G3/8-AG 14

物料号10.08.02.00211

管接直螺纹插头

软管外径:14,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

外径 D:21,50 mm

长 L:30,50 mm



SVB-T 14

物料号10.09.02.00046

T形真空管插头

软管外径:14,00 mm

环境温度:° C

长 L:72,00 mm