

真空管

VSL 10-7 PE

物料号:10.07.09.00083

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00083>




主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 过滤器和连接件 > 真空管和连接件 > 真空/压缩空气管 VSL > VSL 10-7 PE

真空压缩空气管



外径 D:10,00 mm
内径 d:7,00 mm
最长长度:50,00 m
最小安装半径:60,0 mm
工作压力范围:-0.95 ... 10.00 bar
环境温度:-30 ... 70 ° C
颜色:透明色

设计参数

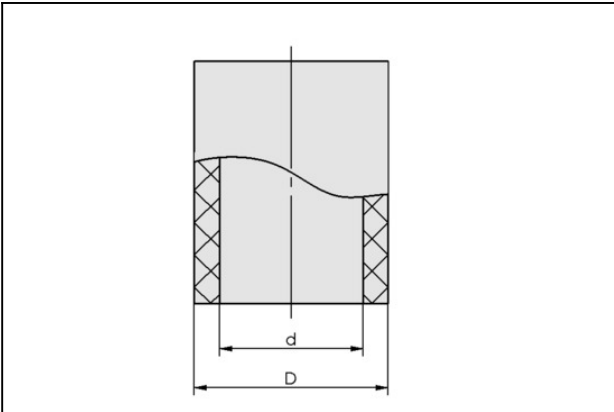

属性	数值
d	7 mm
D	10 mm

技术参数

属性	数值
软管型号	10-7
工作压力范围	-0.95 ... 10.00 bar
环境温度	-30 ... 70 ° C

联系施迈茨

真空管

VSL 10-7 PE

物料号:10.07.09.00083

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00083>



属性	数值
最小安装半径	60 mm
最长长度	50 m
自重/米	370 g/m
自重/米	0.37 kg/m
材质	PE
产品系列	VSL

注：工作压力:在介质和环境温度为+20°C时测得 最小弯曲半径：在静态下测取软管内侧的弯曲半径。最大长度：请在订货时注明软管长度

配件



SSB 10-16 ST-VZ

物料号10.07.10.00001

卡箍（固定光滑软管）

夹持范围:10,0 ... 16,0 mm



STV-GE G1/2-AG 10

物料号10.08.02.00253

管接直螺纹插头

软管外径:10,00 mm

环境温度:-20 ... 80 °C

外径 D:16,50 mm

长 L:18,50 mm

联系施迈茨

真空管

VSL 10-7 PE

物料号:10.07.09.00083

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00083>



STV-GE G1/4-AG 10

物料号10.08.02.00251

管接直螺纹插头

软管外径:10,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

外径 D:16,50 mm

长 L:23,40 mm



STV-GE G3/8-AG 10

物料号10.08.02.00252

管接直螺纹插头

软管外径:10,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

外径 D:16,50 mm

长 L:20,10 mm



STVI-GE G1/4-IG 10

物料号10.08.02.00260

管接直螺纹插头

软管外径:10,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

外径 D:16,50 mm

长 L:37,00 mm

真空管

VSL 10-7 PE

物料号:10.07.09.00083

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00083>



STV-T G1/4-AG 10


物料号10.09.02.00044

T型气管插头

软管外径:10,00 mm

环境温度:° C

长 L:54,90 mm

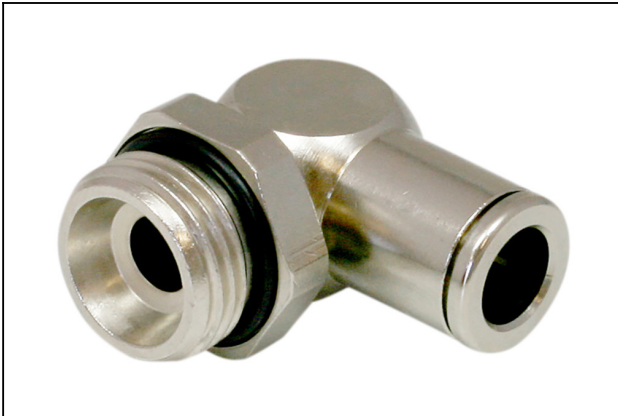

STV-W G1/2-AG 10

物料号10.08.02.00256

90度真空管接插头

软管外径:10,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

长 L:27,00 mm



STV-W G1/4-AG 10

物料号10.08.02.00254

90度真空管接插头

软管外径:10,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

长 L:27,20 mm

真空管

VSL 10-7 PE

物料号:10.07.09.00083

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00083>



STV-W G3/8-AG 10

物料号10.08.02.00255

90度真空管接插头

软管外径:10,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

长 L:35,10 mm



STV-WF G1/4-AG 10

物料号10.08.02.00258

真空管接插头 (旋转锁紧)

软管外径:10,00 mm

环境温度:-10 ... 70 ° C

长 L:27,80 mm



STV-WF G1/8-AG 10

物料号10.08.02.00257

真空管接插头 (旋转锁紧)

软管外径:10,00 mm

环境温度:-10 ... 70 ° C

长 L:25,20 mm

真空管

VSL 10-7 PE

物料号:10.07.09.00083

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00083>



STV-WF G3/8-AG 10

物料号10.08.02.00259

真空管接头 (旋转锁紧)

软管外径:10,00 mm

环境温度:-10 ... 70 ° C

长 L:29,20 mm



SVB-T 10

物料号10.09.02.00025

T形真空管接头

软管外径:10,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

长 L:55,50 mm