

真空管

VSL 6-4 PTFE

物料号:10.07.09.00157

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00157>




主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 过滤器和连接件 > 真空管和连接件 > 真空/压缩空气管 VSL > VSL 6-4 PTFE

真空压缩空气管



外径 D:6,00 mm
内径 d:4,00 mm
最长长度:50,00 m
最小安装半径:35,0 mm
工作压力范围:-0.95 ... 10.00 bar
环境温度:-190 ... 260 ° C
颜色:自然色

设计参数

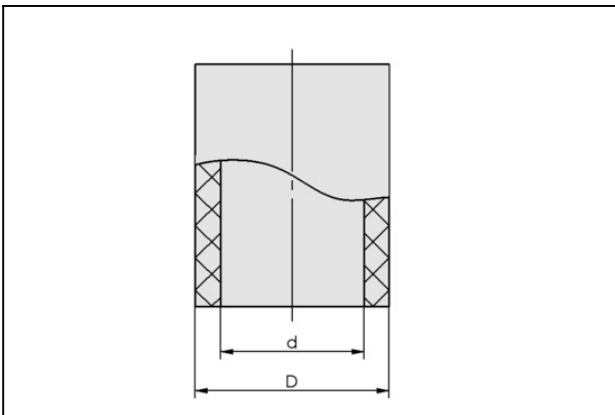

属性	数值
d	4 mm
D	6 mm

技术参数

属性	数值
软管型号	6-4
工作压力范围	-0.95 ... 10.00 bar
环境温度	-190 ... 260 ° C

联系施迈茨

真空管

VSL 6-4 PTFE

物料号:10.07.09.00157


<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00157>



属性	数值
最小安装半径	35 mm
最长长度	50 m
自重/米	42 g/m
自重/米	0.042 kg/m
材质	聚四氟乙烯
产品系列	VSL

注：工作压力:在介质和环境温度为+20°C时测得 最小弯曲半径：在静态下测取软管内侧的弯曲半径。最大长度：请在订货时注明软管长度

配件

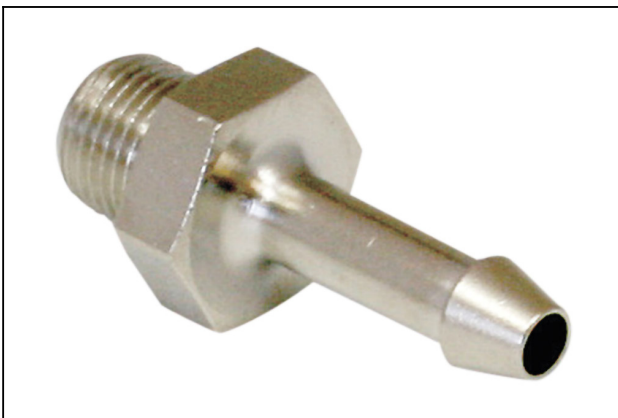

ST G1/8-AG 4 MS-ROH
物料号10.08.03.00153
宝塔型气管接头
建议软管内径:4,0 mm
表面:镀镍
长 L:4,00 mm
公称直径 dn:2,50 mm



ST M5-AG 4 MS-V
物料号10.08.03.00152
宝塔型气管接头
建议软管内径:4,0 mm
表面:镀镍
长 L:3,30 mm
公称直径 dn:2,20 mm

真空管

VSL 6-4 PTFE

物料号:10.07.09.00157

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00157>



STV-GE G1/4-AG 6

物料号10.08.02.00205

管接直螺纹插头

软管外径:6,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

外径 D:11,20 mm

长 L:15,20 mm



STV-GE G1/8-AG 6

物料号10.08.02.00204

管接直螺纹插头

软管外径:6,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

外径 D:11,40 mm

长 L:16,40 mm



STV-GE G1/8-AG 6 HT

物料号10.08.02.00389

管接直螺纹插头

软管外径:6,00 mm

环境温度:-50 ... 200 ° C

外径 D:11,60 mm

长 L:19,00 mm

真空管

VSL 6-4 PTFE

物料号:10.07.09.00157

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00157>



STV-GE M5-AG 6

物料号10.08.02.00201

管接直螺纹插头

软管外径:6,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

外径 D:9,90 mm

长 L:18,80 mm



STV-GE M5-AG 6 HT

物料号10.08.02.00396

管接直螺纹插头

软管外径:6,00 mm

环境温度:-50 ... 200 ° C

外径 D:11,60 mm

长 L:19,00 mm



STVI-GE G1/4-IG 6

物料号10.08.02.00153

管接直螺纹插头

软管外径:6,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

外径 D:11,50 mm

长 L:30,50 mm

真空管

VSL 6-4 PTFE

物料号:10.07.09.00157

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00157>



STVI-GE G1/8-IG 6

物料号10.08.02.00150

管接直螺纹插头

软管外径:6,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

外径 D:11,50 mm

长 L:26,50 mm



STV-T G1/4-AG 6

物料号10.09.02.00042

T型气管插头

软管外径:6,00 mm

环境温度:° C

长 L:41,00 mm



STV-T G1/8-AG 6

物料号10.09.02.00040

T型气管插头

软管外径:6,00 mm

环境温度:° C

长 L:41,50 mm

真空管

VSL 6-4 PTFE

物料号:10.07.09.00157

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00157>



STV-W G1/4-AG 6

物料号10.08.02.00159

90度真空管接插头

软管外径:6,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

长 L:20,20 mm



STV-W G1/8-AG 6

物料号10.08.02.00158

90度真空管接插头

软管外径:6,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

长 L:20,10 mm



STV-W G1/8-AG 6

物料号10.08.02.00288

90度真空管接插头

软管外径:6,00 mm

环境温度:° C

长 L:20,80 mm

真空管

VSL 6-4 PTFE

物料号:10.07.09.00157

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00157>



STV-W G1/8-AG 6 HT

物料号10.08.02.00391

90度真空管接插头

软管外径:6,00 mm

环境温度:-50 ... 200 ° C

长 L:22,50 mm



STV-W M5-AG 6

物料号10.08.02.00235

90度真空管接插头

软管外径:6,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

长 L:19,70 mm



STV-W M5-AG 6

物料号10.08.02.00296

90度真空管接插头

工作压力范围:bar

长 L:20,80 mm

高度 H:13,00 mm

真空管

VSL 6-4 PTFE

物料号:10.07.09.00157

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00157>



STV-W M5-AG 6 HT

物料号10.08.02.00397

90度真空管接插头

软管外径:6,00 mm

环境温度:-50 ... 200 ° C

长 L:22,50 mm



STV-WF G1/4-AG 6

物料号10.08.02.00169

真空管接插头 (旋转锁紧)

软管外径:6,00 mm

环境温度:-10 ... 70 ° C

长 L:22,90 mm



STV-WF G1/8-AG 6

物料号10.08.02.00168

真空管接插头 (旋转锁紧)

软管外径:6,00 mm

环境温度:-10 ... 70 ° C

长 L:21,40 mm

真空管

VSL 6-4 PTFE

物料号:10.07.09.00157

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.09.00157>



SVB-T 6

物料号10.09.02.00021

T形真空管插头

软管外径:6,00 mm

环境温度:-20 ... 80 ° C

长 L:42,00 mm