

管夹

SSB 32-50 ST-VZ

物料号:10.07.10.00004

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.10.00004>




主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 过滤器和连接件 > 真空管和连接件 > 软管卡箍 SSB/SSD > SSB 32-50 ST-VZ

卡箍（固定光滑软管）



夹持范围:32.0 ... 50.0 mm

设计参数

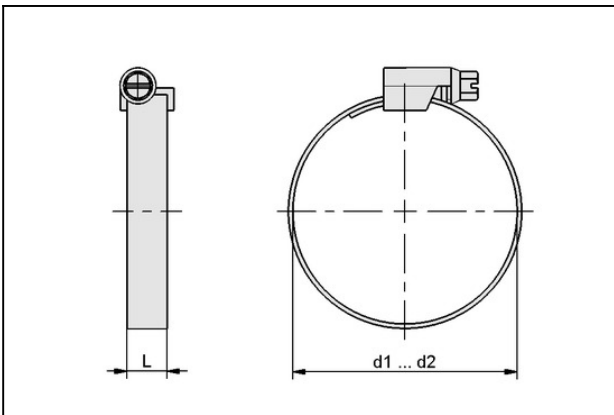

属性	数值
d1	32 mm
d2	50 mm
L	9 mm

技术参数

属性	数值
夹持范围	32.0 ... 50.0 mm
材质	镀锌钢
自重	21 g

联系施迈茨

管夹

SSB 32-50 ST-VZ

物料号:10.07.10.00004

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.10.00004>




属性

产品系列

数值

SSB / SSD

配件

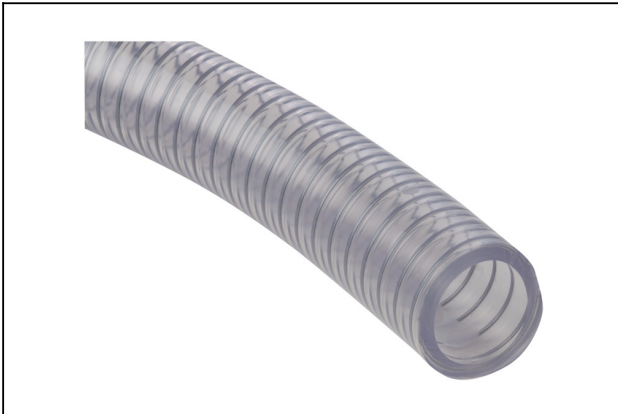

VSL 33-25 PVC-DS

物料号10.07.09.00041

真空压缩空气管

外径 D:33,00 mm


内径 d:25,00 mm

最长长度:50,00 m

最小安装半径:95,0 mm

工作压力范围:-0.85 ... 4.00 bar

环境温度:-15 ... 65 °C

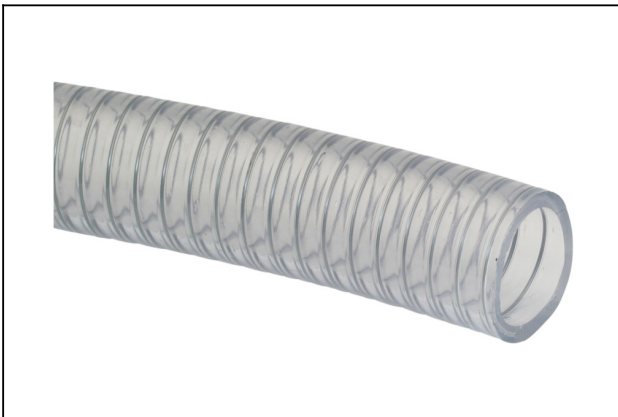

VSL 41-32 PVC-DS

物料号10.07.09.00008

真空压缩空气管

外径 D:41,00 mm

内径 d:32,00 mm

最长长度:30,00 m

最小安装半径:110,0 mm

工作压力范围:-0.85 ... 4.00 bar

环境温度:-15 ... 65 °C



VSL 48-38 PVC-DS

物料号10.07.09.00009

真空压缩空气管

外径 D:48,00 mm

内径 d:38,00 mm

最长长度:30,00 m

最小安装半径:120,0 mm

工作压力范围:-0.88 ... 7,00 bar

环境温度:-15 ... 65 °C

联系施迈茨

施迈茨(中国)有限公司 | Gao Ke Dong Lu, Pu Dong Xin Qu, Shang Hai Shi, China | +86 (0) 512 5376 0001 | schmalz@schmalz.net.cn

管夹

SSB 32-50 ST-VZ

物料号:10.07.10.00004

<https://www.schmalz.net.cn/10.07.10.00004>

