

# 直通式真空管接头

STVI-GE G1/4-IG 6

物料号:10.08.02.00153

<https://www.schmalz.net.cn/10.08.02.00153>


主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 过滤器和连接件 > 真空管和连接件 > 快插接头 > STVI-GE G1/4-IG 6

## 管接直螺纹插头



软管外径:6,00 mm  
 环境温度:-20 ... 80 ° C  
 外径 D:11,50 mm  
 长 L:30,50 mm

## 设计参数

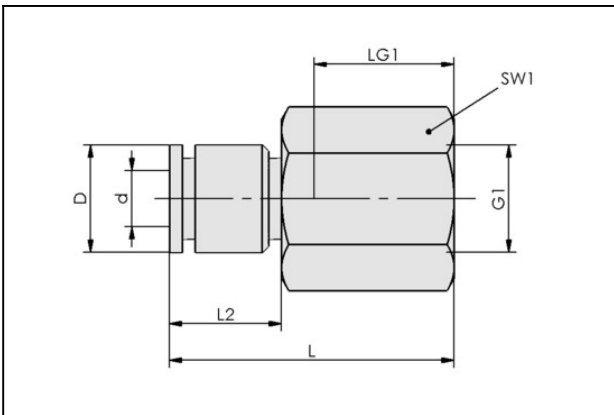

属性	数值
D	11.5 mm
d	6 mm
G1	G1/4"-F
L	30.5 mm
L2	12 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm

## 技术参数

属性	数值
软管型号	气管 D = 6 d = 4
软管型号	6-4

# 直通式真空管接头

STVI-GE G1/4-IG 6


物料号:10.08.02.00153

<https://www.schmalz.net.cn/10.08.02.00153>



属性	数值
材质	黄铜
工作压力范围	0,95 ... 15,00 bar
环境温度	-20 ... 80 ° C
自重	27 g
产品系列	STV

## 配件

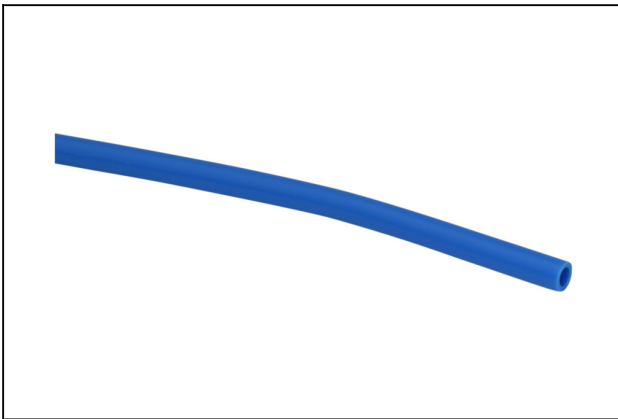

### VSL 6-4 PE

物料号10.07.09.00014

真空压缩空气管

外径 D:6,00 mm

内径 d:4,00 mm

最长长度:100,00 m

最小安装半径:35,0 mm

工作压力范围:-0.95 ... 10.00 bar

环境温度:-30 ... 70 ° C



### VSL 6-4 PTFE

物料号10.07.09.00157

真空压缩空气管

外径 D:6,00 mm

内径 d:4,00 mm

最长长度:50,00 m

最小安装半径:35,0 mm

工作压力范围:-0.95 ... 10.00 bar

环境温度:-190 ... 260 ° C

颜色:自然色

## 直通式真空管接头

STVI-GE G1/4-IG 6

物料号:10.08.02.00153

<https://www.schmalz.net.cn/10.08.02.00153>



### VSL 6-4 PU

物料号10.07.09.00002

真空压缩空气管

外径 D:6,00 mm

内径 d:4,00 mm

最长长度:500,00 m

最小安装半径:35,0 mm

工作压力范围:-0.95 ... 10.00 bar

环境温度:-20 ... 90 °C