

气管线性接头

STV-GE M5-AG 6

物料号:10.08.02.00201

<https://www.schmalz.net.cn/10.08.02.00201>


主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 特殊吸盘 > 针式吸盘 > 针式吸盘SNG-AP附件 > STV-GE M5-AG 6

管接直螺纹插头



软管外径:6,00 mm
 环境温度:-20 ... 80 ° C
 外径 D:9,90 mm
 长 L:18,80 mm

设计参数

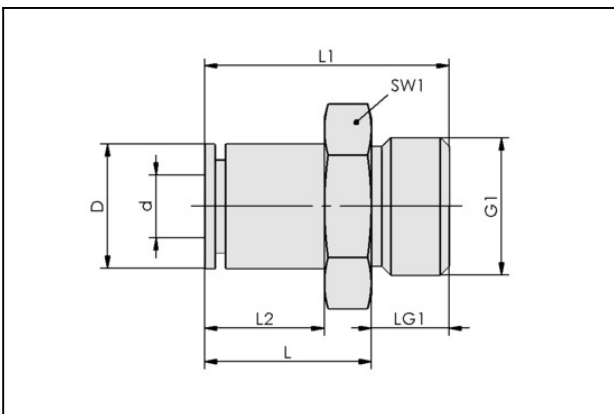

属性	数值
d	6 mm
D	9.9 mm
dn	2 mm
G1	M5-M
L	18.8 mm
L1	23.3 mm
L2	14.3 mm
LG1	4.5 mm
SW1	10 mm

技术参数

联系施迈茨

气管线性接头

STV-GE M5-AG 6


物料号:10.08.02.00201

<https://www.schmalz.net.cn/10.08.02.00201>



属性	数值
产品系列	STV

配件

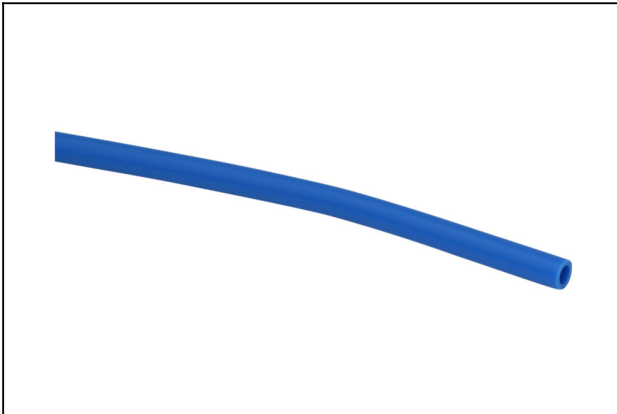

VSL 6-4 PE

物料号10.07.09.00014

真空压缩空气管

外径 D:6,00 mm

内径 d:4,00 mm

最长长度:100,00 m

最小安装半径:35,0 mm

工作压力范围:-0.95 ... 10.00 bar

环境温度:-30 ... 70 ° C



VSL 6-4 PTFE

物料号10.07.09.00157

真空压缩空气管

外径 D:6,00 mm

内径 d:4,00 mm

最长长度:50,00 m

最小安装半径:35,0 mm

工作压力范围:-0.95 ... 10.00 bar

环境温度:-190 ... 260 ° C

颜色:自然色



VSL 6-4 PU

物料号10.07.09.00002

真空压缩空气管

外径 D:6,00 mm

内径 d:4,00 mm

最长长度:500,00 m

最小安装半径:35,0 mm

工作压力范围:-0.95 ... 10.00 bar

环境温度:-20 ... 90 ° C

联系施迈茨

气管线性接头

STV-GE M5-AG 6

物料号:10.08.02.00201

<https://www.schmalz.net.cn/10.08.02.00201>

