

气管线性接头

STV-GE M5-AG 6 HT

物料号:10.08.02.00396

<https://www.schmalz.net.cn/10.08.02.00396>


主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 过滤器和连接件 > 真空管和连接件 > 快插接头 > STV-GE M5-AG 6 HT

管接直螺纹插头



软管外径:6,00 mm
 环境温度:-50 ... 200 ° C
 外径 D:11,60 mm
 长 L:19,00 mm

设计参数

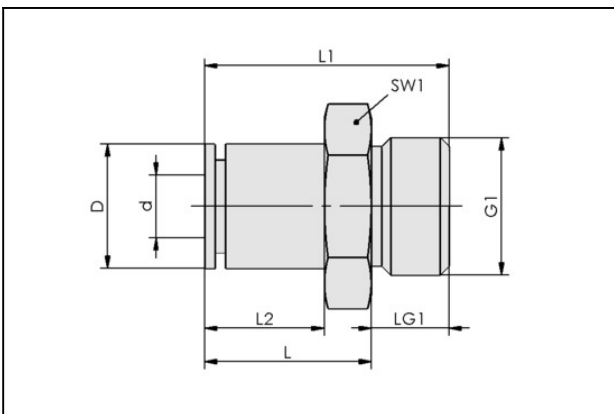

属性	数值
D	11.6 mm
d	6 mm
G1	M5-M
dn	6 mm
L	19 mm
L1	24.5 mm
L2	15 mm
LG1	5.5 mm
SW1	13 mm

技术参数

联系施迈茨

气管线性接头

STV-GE M5-AG 6 HT


物料号:10.08.02.00396

<https://www.schmalz.net.cn/10.08.02.00396>



属性	数值
软管型号	气管 D = 6 d = 4
软管型号	6-4
材质	黄铜
工作压力范围	-0,95 ... 24,00 bar
环境温度	-50 ... 200 ° C
自重	12 g
产品系列	STV

配件

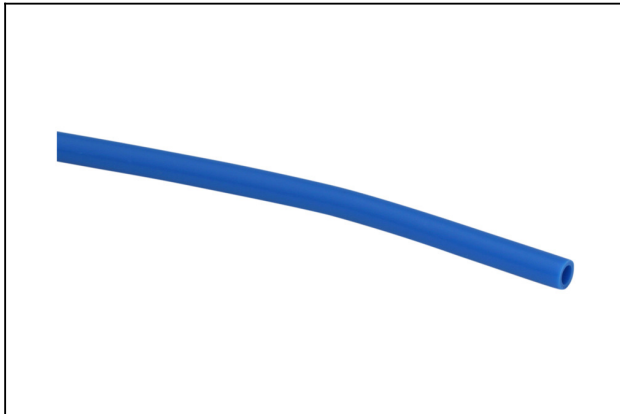

VSL 6-4 PE

物料号10.07.09.00014

真空压缩空气管

外径 D:6,00 mm

内径 d:4,00 mm

最长长度:100,00 m

最小安装半径:35,0 mm

工作压力范围:-0.95 ... 10.00 bar

环境温度:-30 ... 70 ° C



VSL 6-4 PTFE

物料号10.07.09.00157

真空压缩空气管

外径 D:6,00 mm

内径 d:4,00 mm

最长长度:50,00 m

最小安装半径:35,0 mm

工作压力范围:-0.95 ... 10.00 bar

环境温度:-190 ... 260 ° C

颜色:自然色

气管线性接头

STV-GE M5-AG 6 HT

物料号:10.08.02.00396

<https://www.schmalz.net.cn/10.08.02.00396>



VSL 6-4 PU

物料号10.07.09.00002

真空压缩空气管

外径 D:6,00 mm

内径 d:4,00 mm

最长长度:500,00 m

最小安装半径:35,0 mm

工作压力范围:-0.95 ... 10.00 bar

环境温度:-20 ... 90 °C