

气管接头

ST M5-AG 4 MS-V

物料号:10.08.03.00152

<https://www.schmalz.net.cn/10.08.03.00152>

主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 过滤器和连接件 > 真空管和连接件 > 螺纹连接件 > ST M5-AG 4 MS-V

宝塔型气管接头




建议软管内径:4,0 mm

表面:镀镍

长 L:3,30 mm

公称直径 dn:2,20 mm

设计参数

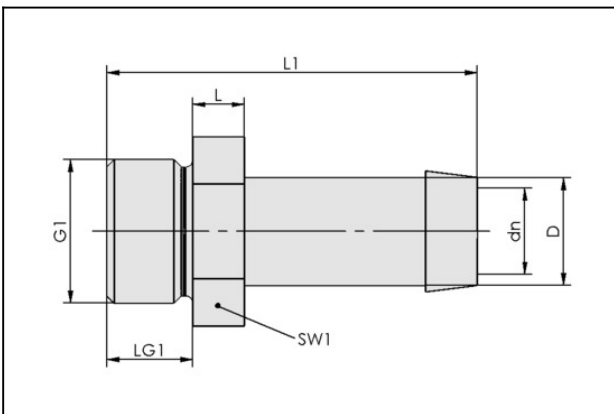

属性	数值
dn	2.2 mm
D	4.4 mm
G1	M5-M
L	3.3 mm
L1	18.4 mm
LG1	4.4 mm
SW1	8 mm

技术参数

属性	数值
材质	黄铜
自重	2 g

联系施迈茨

施迈茨(中国)有限公司 | Gao Ke Dong Lu, Pu Dong Xin Qu, Shang Hai Shi, China | +86 (0) 512 5376 0001 | schmalz@schmalz.net.cn

第 1 页 (共 2 页)

气管接头


ST M5-AG 4 MS-V

物料号:10.08.03.00152

<https://www.schmalz.net.cn/10.08.03.00152>



配件

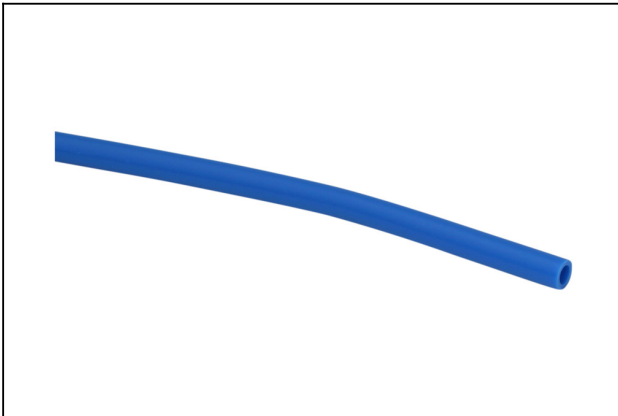

VSL 6-4 PE

物料号10.07.09.00014

真空压缩空气管

外径 D:6,00 mm

内径 d:4,00 mm

最长长度:100,00 m

最小安装半径:35,0 mm

工作压力范围:-0.95 ... 10.00 bar

环境温度:-30 ... 70 ° C



VSL 6-4 PTFE

物料号10.07.09.00157

真空压缩空气管

外径 D:6,00 mm

内径 d:4,00 mm

最长长度:50,00 m

最小安装半径:35,0 mm

工作压力范围:-0.95 ... 10.00 bar

环境温度:-190 ... 260 ° C

颜色:自然色



VSL 6-4 PU

物料号10.07.09.00002

真空压缩空气管

外径 D:6,00 mm

内径 d:4,00 mm

最长长度:500,00 m

最小安装半径:35,0 mm

工作压力范围:-0.95 ... 10.00 bar

环境温度:-20 ... 90 ° C