

气管接头


ST G1/2-AG 9 MS-V

物料号:10.08.03.00161

<https://www.schmalz.net.cn/10.08.03.00161>

主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 过滤器和连接件 > 真空管和连接件 > 螺纹连接件 > ST G1/2-AG 9 MS-V

宝塔型气管接头

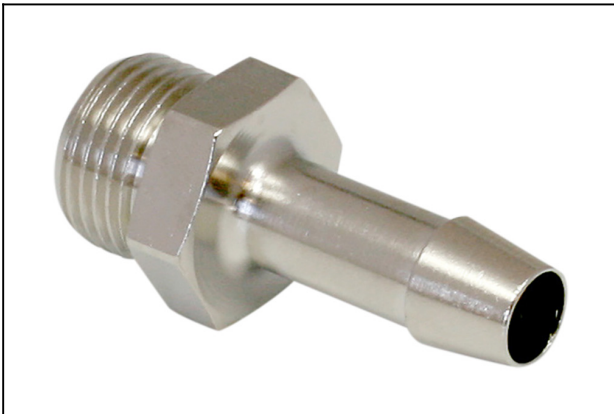


建议软管内径:9,0 mm

表面:镀镍

长 L:6,10 mm

公称直径 dn:7,50 mm

设计参数

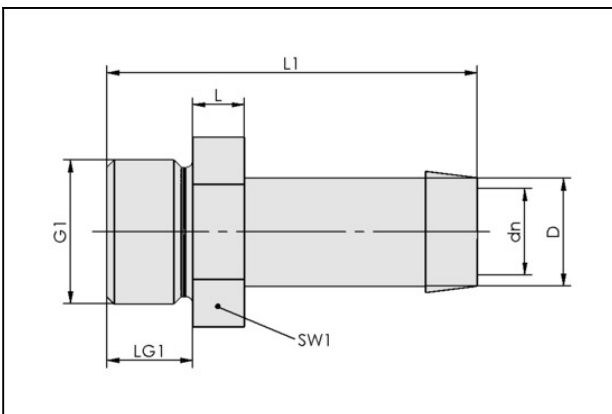

属性	数值
dn	7.5 mm
D	8.6 mm
G1	G1/2"-M
L	6.1 mm
L1	45 mm
LG1	11.9 mm
SW1	24 mm

技术参数

属性	数值
材质	黄铜
自重	50 g

联系施迈茨

气管接头


ST G1/2-AG 9 MS-V

物料号:10.08.03.00161

<https://www.schmalz.net.cn/10.08.03.00161>



配件

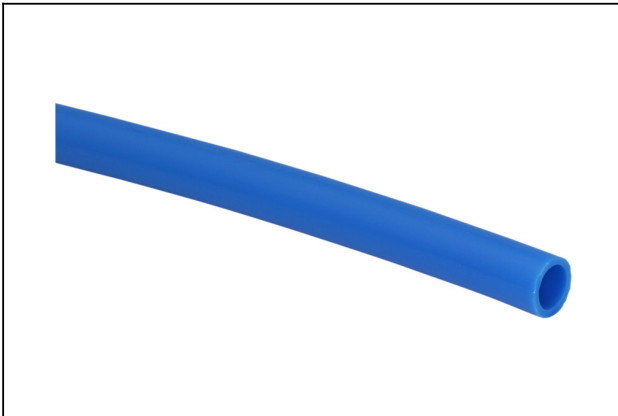

VSL 12-9 PE

物料号10.07.09.00050

真空压缩空气管

外径 D:12,00 mm

内径 d:9,00 mm

最长长度:100,00 m

最小安装半径:70,0 mm

工作压力范围:-0.95 ... 10.00 bar

环境温度:-20 ... 70 °C



VSL 12-9 PU

物料号10.07.09.00037

真空压缩空气管

外径 D:12,00 mm


内径 d:9,00 mm

最长长度:50,00 m

最小安装半径:70,0 mm

工作压力范围:-0.95 ... 10.00 bar

环境温度:-20 ... 90 °C

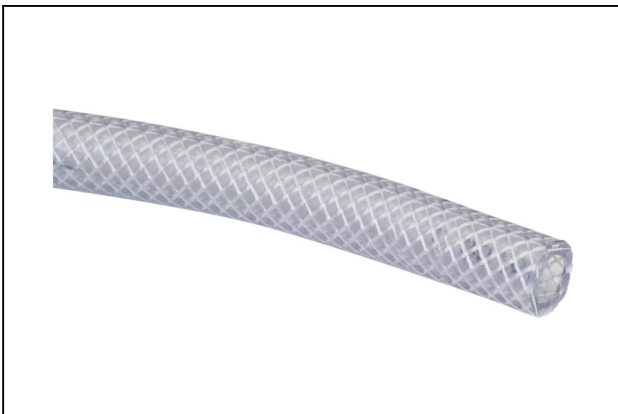

VSL 15-9 PVC-G

物料号10.07.09.00005

真空压缩空气管

外径 D:15,00 mm

内径 d:9,00 mm

最长长度:50,00 m

最小安装半径:50,0 mm

工作压力范围:-0.95 ... 10.00 bar

环境温度:-20 ... 65 °C