

## 气管接头

ST G3/4-AG 25 MS-V

物料号:10.08.03.00166

<https://www.schmalz.net.cn/10.08.03.00166>

主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 过滤器和连接件 > 真空管和连接件 > 螺纹连接件 > ST G3/4-AG 25 MS-V

### 宝塔型气管接头




建议软管内径:25,0 mm

表面:镀镍

长 L:8,50 mm

公称直径 dn:18,50 mm

### 设计参数

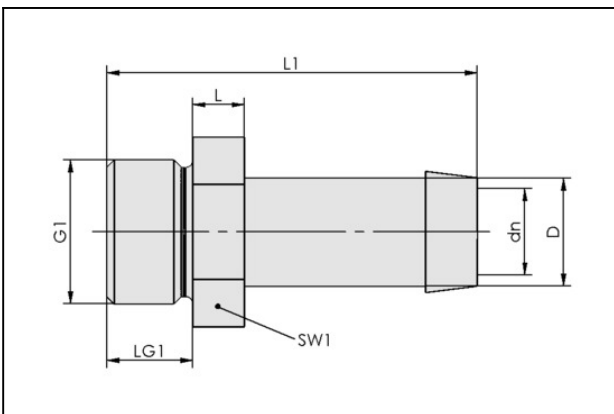

属性	数值
dn	18.5 mm
D	25 mm
G1	G3/4"-M
L	8.5 mm
L1	60 mm
LG1	16 mm
SW1	32 mm

### 技术参数

属性	数值
材质	黄铜
自重	146.9 g

### 联系施迈茨

## 气管接头


ST G3/4-AG 25 MS-V

物料号:10.08.03.00166

<https://www.schmalz.net.cn/10.08.03.00166>



### 配件

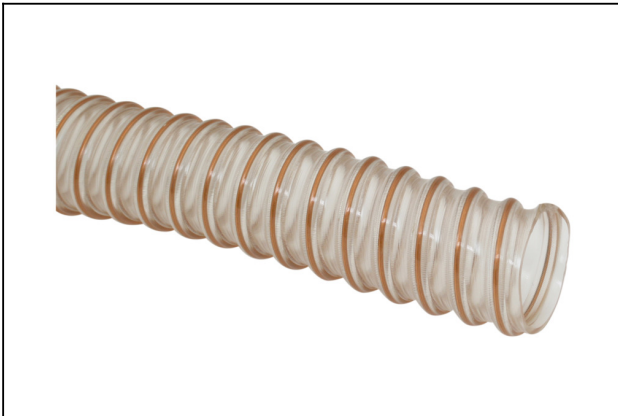

#### VSL 33-25 PU-DS-AS

物料号10.07.09.00051

真空压缩空气管

外径 D:33,00 mm

内径 d:25,00 mm


最长长度:20,00 m

最小安装半径:20,0 mm

工作压力范围:-0.95 ... 4.00 bar

环境温度:-40 ... 90 ° C

颜色:透明色

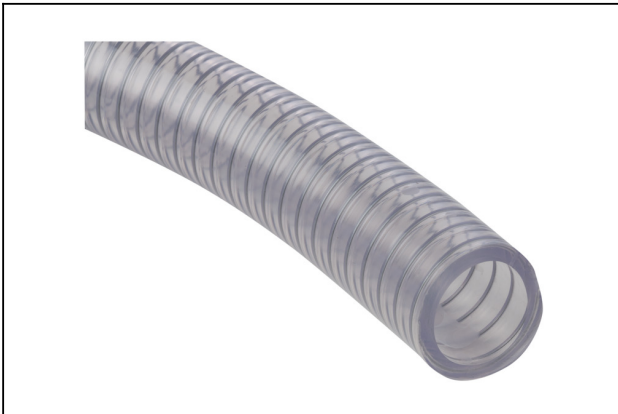

#### VSL 33-25 PVC-DS

物料号10.07.09.00041

真空压缩空气管

外径 D:33,00 mm

内径 d:25,00 mm

最长长度:50,00 m

最小安装半径:95,0 mm

工作压力范围:-0.85 ... 4.00 bar

环境温度:-15 ... 65 ° C