

气管接头


ST G1-AG 25 MS-V

物料号:10.08.03.00167

<https://www.schmalz.net.cn/10.08.03.00167>

主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 过滤器和连接件 > 真空管和连接件 > 螺纹连接件 > ST G1-AG 25 MS-V

宝塔型气管接头

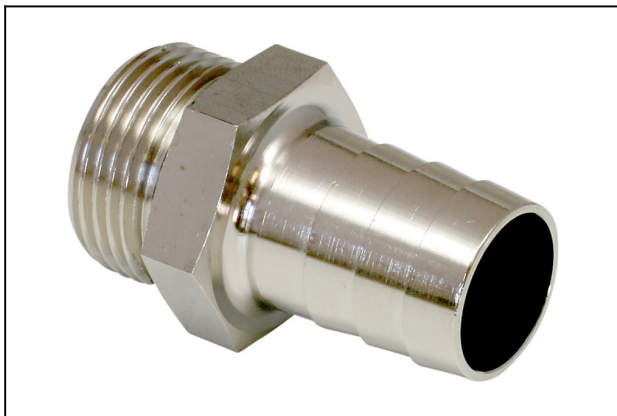


建议软管内径:25,0 mm

表面:镀镍

长 L:10,10 mm

公称直径 dn:22,00 mm

设计参数

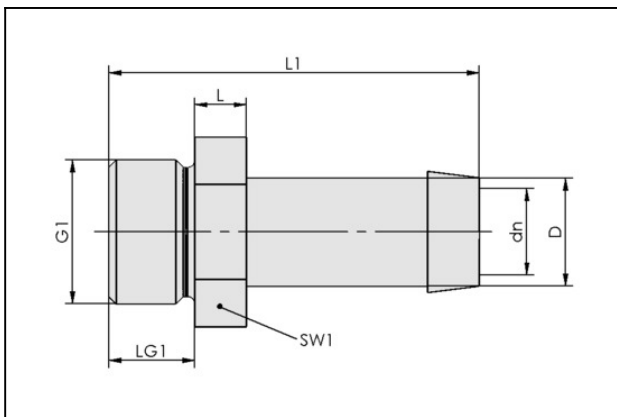

属性	数值
dn	22 mm
D	25 mm
G1	G1"-M
L	10,1 mm
L1	62 mm
LG1	15,8 mm
SW1	36 mm

技术参数

属性	数值
材质	黄铜
自重	159 g

联系施迈茨

施迈茨(中国)有限公司 | Gao Ke Dong Lu, Pu Dong Xin Qu, Shang Hai Shi, China | +86 (0) 512 5376 0001 | schmalz@schmalz.net.cn

第 1 页 (共 2 页)

气管接头


ST G1-AG 25 MS-V

物料号:10.08.03.00167

<https://www.schmalz.net.cn/10.08.03.00167>



配件

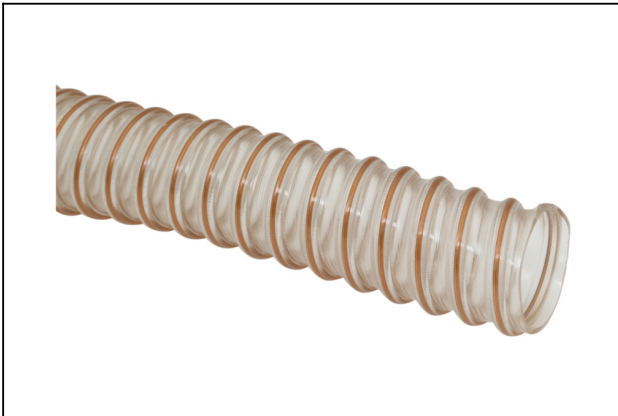

VSL 33-25 PU-DS-AS

物料号10.07.09.00051

真空压缩空气管

外径 D:33,00 mm

内径 d:25,00 mm


最长长度:20,00 m

最小安装半径:20,0 mm

工作压力范围:-0.95 ... 4.00 bar

环境温度:-40 ... 90 ° C

颜色:透明色

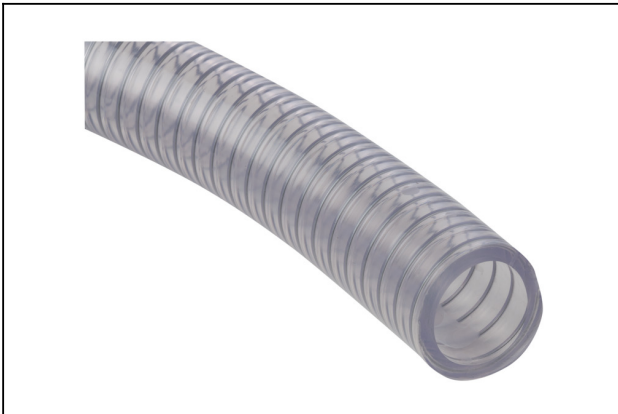

VSL 33-25 PVC-DS

物料号10.07.09.00041

真空压缩空气管

外径 D:33,00 mm

内径 d:25,00 mm

最长长度:50,00 m

最小安装半径:95,0 mm

工作压力范围:-0.85 ... 4.00 bar

环境温度:-15 ... 65 ° C