

气管接头


ST G1/4-AG 13 MS-V

物料号:10.08.03.00158

<https://www.schmalz.net.cn/10.08.03.00158>

主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 过滤器和连接件 > 真空管和连接件 > 螺纹连接件 > ST G1/4-AG 13 MS-V

宝塔型气管接头

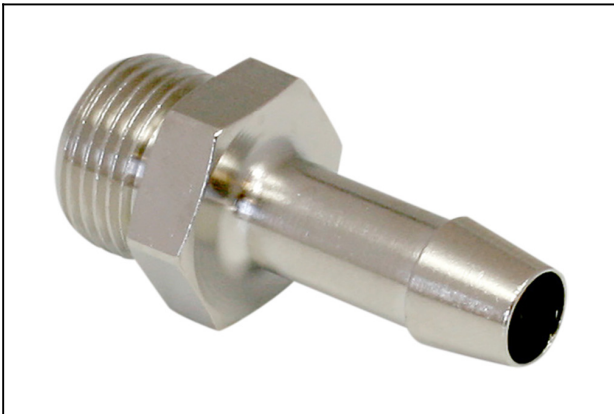


建议软管内径:13,0 mm

表面:镀镍

长 L:5,50 mm

公称直径 dn:7,50 mm

设计参数

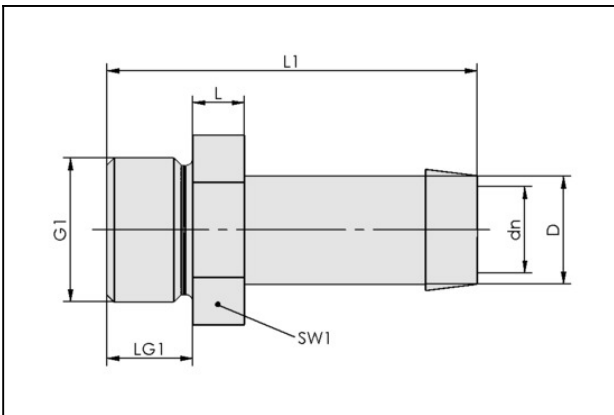

属性	数值
dn	7.5 mm
D	13.9 mm
G1	G1/4"-M
L	5.5 mm
L1	42 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm

技术参数

属性	数值
材质	黄铜
自重	32 g

联系施迈茨

气管接头


ST G1/4-AG 13 MS-V

物料号:10.08.03.00158

<https://www.schmalz.net.cn/10.08.03.00158>



配件

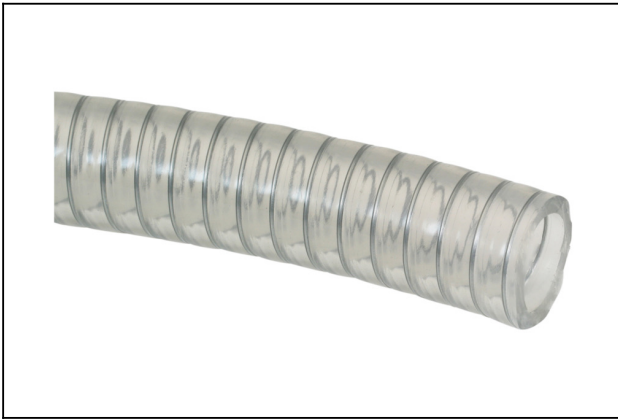

VSL 18-12 PVC-DS

物料号10.07.09.00016

真空压缩空气管

外径 D:18,00 mm

内径 d:12,00 mm

最长长度:50,00 m

最小安装半径:85,0 mm

工作压力范围:-0.90 ... 5.00 bar

环境温度:-15 ... 65 °C